

COBRA DS 3181 C

Torrgående skruvvakuumpump



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Hög kapacitet

Avancerad skruvteknik, perfekta driftkvaliteter, integrerad vakuumboster, perfekt lämpad för kemisk förångningsdeposition, snabb termisk bearbetning eller atomlagerdeposition

Effektiv

Låg ägandekostnad, minimalt underhåll, långa serviceintervall, hög tillgänglighet, effektiv indirekt vattenkylning

Kompakt

Platsbesparande design, direktmonterad kapslad motor, förpump och vakuumboster på en kompakt ram

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Pulverprocessversion tillgänglig som tillval

COBRA DS 3181 C


Torrgående skruvvakuumpump



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måttritning

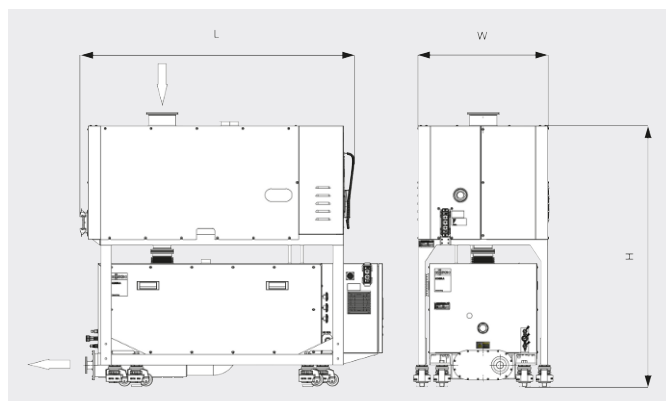

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

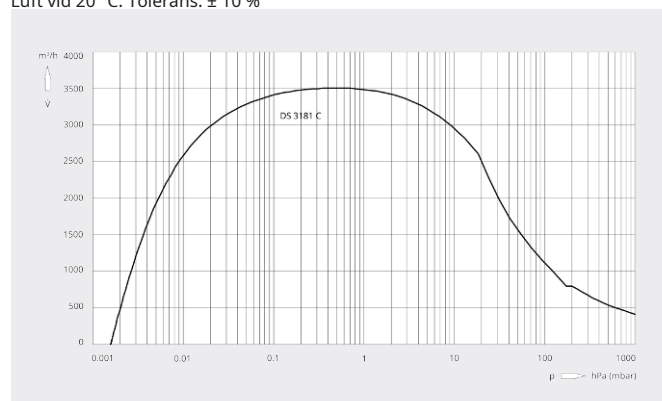

COBRA DS 3181 C	
Nominell kapacitet	3500 m³/h
Sluttryck	0,001 hPa (mbar)
Nominellt motorvärde förpump	18,5 kW
Nominellt motorvärde vakuumboster	15,0 kW
Effektförbrukning vid sluttryck/tomgångsläge	12,4 / 10,3 kW
Nominell motorhastighet förpump	4320 min ⁻¹
Nominell motorhastighet vakuumboster	5400 min ⁻¹
Ljudnivå (ISO 2151)	< 75 dB(A)
Vattenkonsumtion	min. 10 l/min
Kväveförbrukning	0 – 200 l/min
Vikt ca	1500 kg
Dimensioner (L x W x H)	1654 x 722 x 1452 mm
Gasinlopp / utlopp	DN 160 / DN 63

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU