

COBRA DS 5161/9161 B

Torra skruvvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Hög kapacitet

Avancerad skruvteknik, perfekta driftkvaliteter, integrerad vakuumboster, perfekt lämpad för kemisk förångningsdeposition, snabb termisk bearbetning eller atomlagerdeposition

Effektiv

Låg ägandekostnad, minimalt underhåll, långa serviceintervall, hög tillgänglighet, effektiv indirekt vattenkylning, högt kvävegenomflöde

Kompakt

Platsbesparande design, direktmonterad kapslad motor

COBRA DS 5161/9161 B


Torra skruvvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måttritning

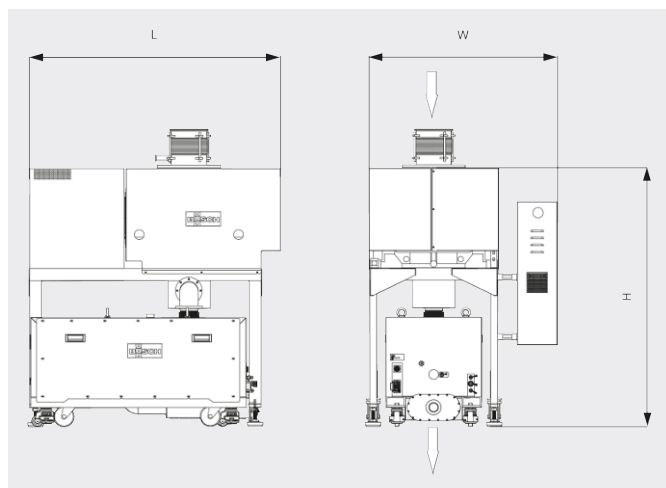

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

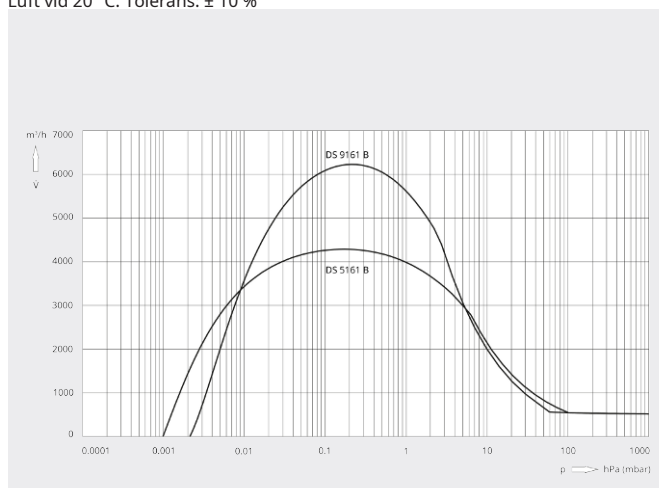

	COBRA DS 5161 B	COBRA DS 9161 B
Nominell kapacitet	4300 m³/h	6220 m³/h
Sluttryck	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Nominellt motorvärde förpump	15 kW	15 kW
Nominellt motorvärde vakuumbooster	15 kW	20 kW
Effektförbrukning vid sluttryck/tomgångsläge	11,5 / 9 kW	13 / 11 kW
Nominell motorhastighet förpump	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Nominell motorhastighet vakuumbooster	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB	< 75 dB(A)	< 75 dB(A)
Vattenkonsumtion	min. 15 l/min	min. 14 l/min
Kväveförbrukning	0 – 200 l/min	0 – 200 l/min
Vikt ca	1500 kg	1875 kg
Dimensioner (L x W x H)	1550 x 722 x 1452 mm	1567 x 810 x 1615 mm
Gasinlopp / utlopp	DN 200 / DN 63	DN 200 / DN 63

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU