

COBRA DS 8162/8163 B/F

Torra skruvvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Hög kapacitet

Avancerad skruvteknik, perfekta driftkvaliteter, integrerad vakuumboster, perfekt lämpade för "load lock"- och lamineringsprocesser med hög kapacitet

Effektiv

Låg ägandekostnad, minimalt underhåll, långa serviceintervall, hög tillgänglighet, effektiv vattenkylning, högt lösningsgenomflöde

Kompakt

Platsbesparande design, direktmonterad kapslad motor, förpump och vakuumboster kombinerade på en kompakt ram, modulär design

COBRA DS 8162/8163 B/F


Torra skruvvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måttritning

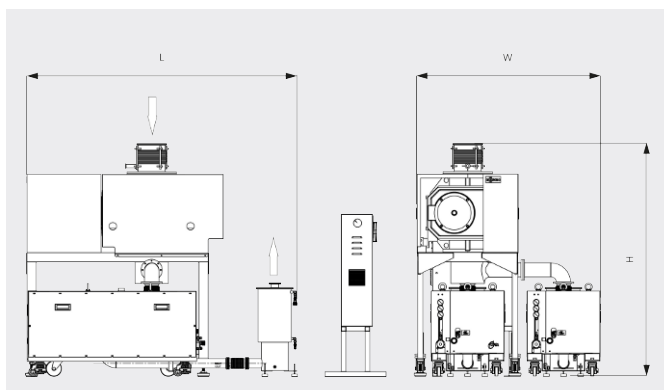

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

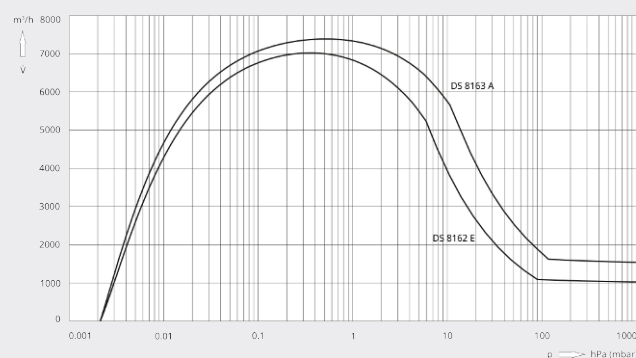

	COBRA DS 8162 F	COBRA DS 8163 B
Nominell kapacitet	7200 m³/h	7385 m³/h
Sluttryck	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Nominellt motorvärde förpump	2 · 15 kW	3 · 15 kW
Nominellt motorvärde vakuumbooster	20 kW	20 kW
Effektförbrukning vid sluttryck/ tomgångsläge	21 / 19 kW	30 / 28 kW
Nominell motorhastighet förpump	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Nominell motorhastighet vakuumbooster	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB	< 78 dB(A)	< 78 dB(A)
Vattenkonsumtion	22 l/min	31 l/min
Kväveförbrukning	2 · (0 – 200) l/min	3 · (0 – 200) l/min
Vikt ca	2500 kg	3325 kg
Dimensioner (L x W x H)	1604 x 1470 x 1860 mm	1604 x 2114 x 1860 mm
Gasinlopp / utlopp	DN 200 / 2 · DN 63	DN 200 / 3 · DN 63

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU