

COBRA DX 0650/0950 A PLUS

Torrgående skruvvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Version i illustration med skåp, standardversion utan skåp

Plug&Pump

Enkel hantering, kontrollpanel med pekskärm och intuitivt användargränssnitt, perfekt lämpad för många industrier och tillämpningar, inklusive solkraft, litiumbatteritillverkning, torkning, livsmedelsförpackning, beläggning, vakuumugnar och centraldammsugarsystem

Kostnadsbesparingar

Reducerad energiförbrukning och minimerade driftskostnader, variabel hastighet

Beprövad teknik

Pålitlig drift tack vare beprövad torr skruvvakuumteknik, avancerad skruvteknik, minimalt underhåll och låga utsläppsnivåer

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Luftkyld version tillgänglig

COBRA DX 0650/0950 A PLUS


Torrgående skruvvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Måttritning

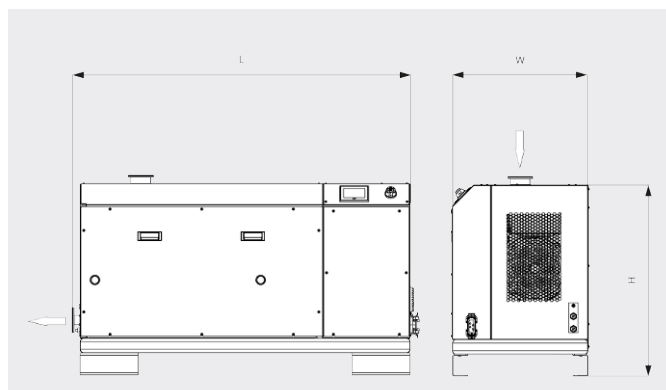

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %



	COBRA DX 0650 A PLUS	COBRA DX 0950 A PLUS
Nominell kapacitet	max. 650 m³/h	max. 950 m³/h
Sluttryck	≤ 0,1 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)
Nominellt motorvärde	15 kW	18,5 kW
Nominell motorhastighet	3000 min ⁻¹ (50 Hz)	4320 min ⁻¹
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB	≤ 67 dB(A)	≤ 75 dB(A)
Vikt ca	1125 kg	1125 kg
Dimensioner (L x W x H)	1700 x 700 x 1000 mm	1700 x 700 x 1000 mm
Gasinlopp / utlopp	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 100 ISO / DN 100 ISO

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU