

COBRA NC 0600 C

Torrgående skruvvakuumpump



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Hög kapacitet

Avancerad skruvteknik, patentskyddade självbalanserande skruvar

ATEX-certifierad

Håller gastemperaturerna under 200 °C, certifierad för temperaturklass T3, perfekt lämpad för processer med temperaturkänsliga processgaser

Effektiv

Låg ägandekostnad, minimalt underhåll, långa serviceintervall, hög tillgänglighet, effektiv vattenkylning

COBRA NC 0600 C


Torrgående skruvvakuumpump



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måttritning

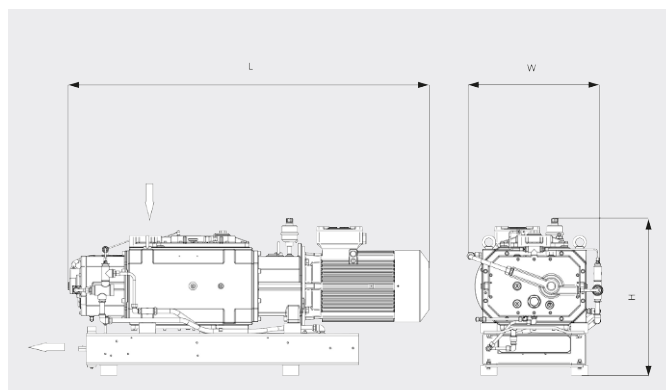

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

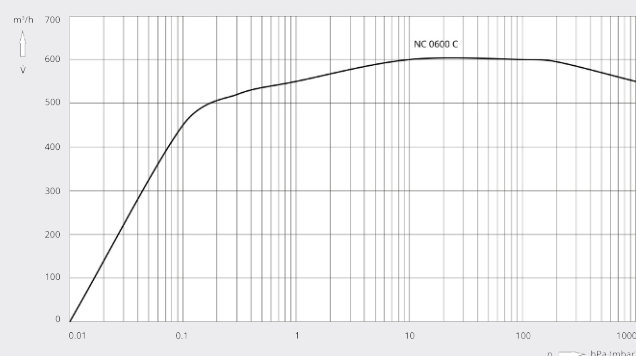

COBRA NC 0600 C	
Kapacitet	600 m³/h
Sluttryck	≤ 0,01 hPa (mbar)
Nominellt motorvärde	18,5 kW
Effektförbrukning vid sluttryck	9 kW
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB	≤ 74 / ≤ 76 dB(A) (50/60 Hz)
Vikt ca	600 kg
Dimensioner (L x W x H)	1502 x 602 x 640 mm
Gasinlopp / utlopp	DN 100 ISO-K / DN 100 ISO-K

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU