


# COBRA NC 0630-2000 B/C VR

Torra skruvvakuumpumpar



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

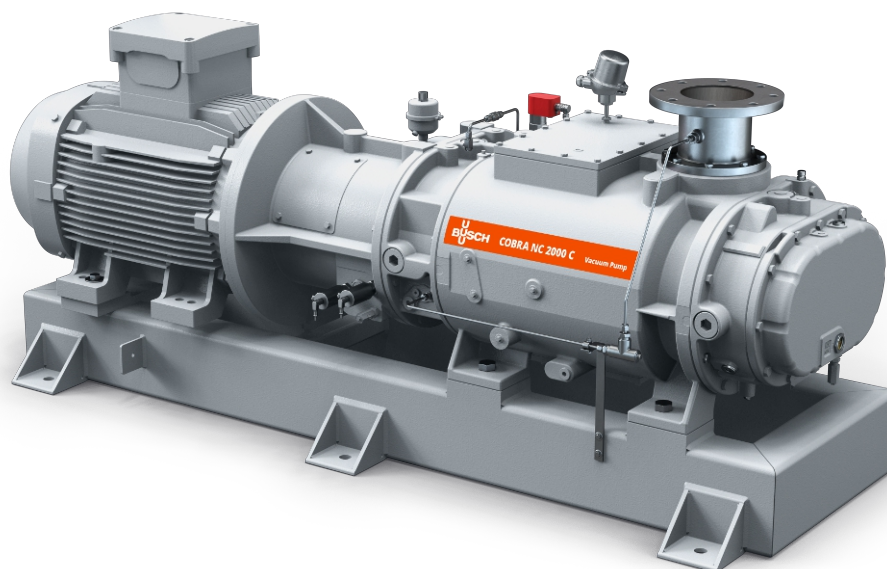

## Hög kapacitet

Avancerad skruvteknik, patentskyddade självbalanserande skruvar

## Effektiv

Låg ägandekostnad, minimalt underhåll, långa serviceintervall, hög tillgänglighet

## ATEX-certifierad

Låga gastemperaturer i kompressionskammaren, speciellt kylsystem för extraktion av bensinånga, perfekt lämpade för steg 1-återvinning av bensin och annan kolväteånga i den petrokemiska industrin

# COBRA NC 0630-2000 B/C VR


Torra skruvvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

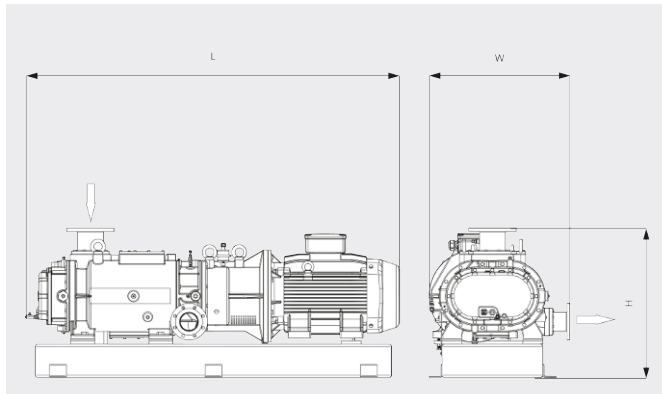

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

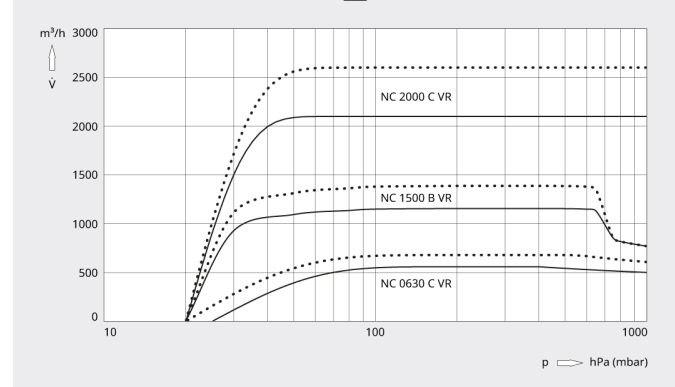

|                                      | COBRA NC 0630 C VR                                       | COBRA NC 1500 B VR                                       | COBRA NC 2000 C VR                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kapacitet                            | 580 / 680 m³/h (50/60 Hz)                                | 1160 / 1400 m³/h (50/60 Hz)                              | 2100 / 2600 m³/h (50/60 Hz)                               |
| Sluttryck                            | < 25 / < 20 hPa (mbar) (50/60 Hz)                        | ≤ 20 hPa (mbar) (50/60 Hz)                               | ≤ 20 hPa (mbar) (50/60 Hz)                                |
| Nominellt motorvärde                 | 22 kW (50/60 Hz)                                         | 30 / 36 kW (50/60 Hz)                                    | 55 / 63 kW (50/60 Hz)                                     |
| Nominell motorhastighet              | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)                 | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)                 | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)                  |
| Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB | 73 / 78 dB(A) (50/60 Hz)                                 | ≤ 79 / ≤ 81 dB(A) (50/60 Hz)                             | ≤ 79 / ≤ 84 dB(A) (50/60 Hz)                              |
| Vikt ca                              | 880 kg                                                   | 1250 kg                                                  | 2000 kg                                                   |
| Dimensioner (L x W x H)              | 1683 x 720 x 855 mm                                      | 1960 x 738 x 855 mm                                      | 2226 x 880 x 898 mm                                       |
| Gasinlopp / utlopp                   | DN 100 PN 16, ANSI 4" B16.5 / DN 80 PN 16, ANSI 3" B16.5 | DN 100 PN 16, ANSI 4" B16.5 / DN 80 PN 16, ANSI 3" B16.5 | DN 150 PN 16, ANSI 6" B16.5 / DN 100 PN 16, ANSI 4" B16.5 |

## VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!  
[info@busch.se](mailto:info@busch.se) eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU