

COBRA NC 2500 C

Torrgående skruvvakuumpump



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Hög kapacitet

Avancerad skruvteknik, patentskyddade självbalanserande skruvar, perfekt lämpad för stålavgasning, rymdsimulering eller vakuumtorkning

Flexibel

Olika tätningskonfigurationer och ATEX-certifierade versioner tillgängliga

Effektiv

Låg ägandekostnad, minimalt underhåll, långa serviceintervall, hög tillgänglighet, effektiv vattenkylning

COBRA NC 2500 C


Torrgående skruvvakuumpump



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

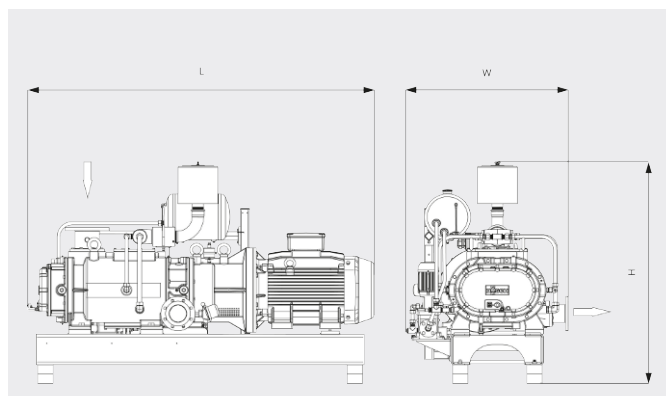

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz

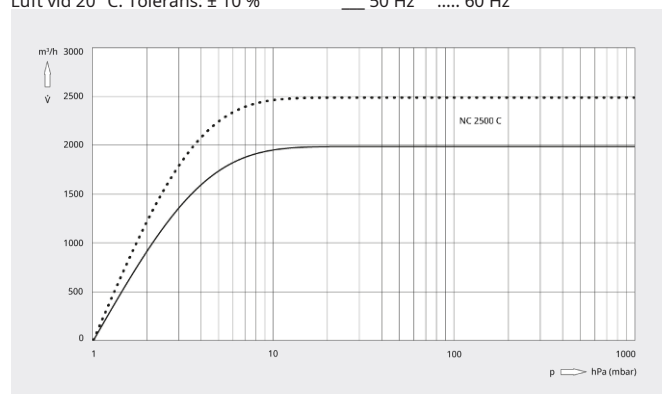

COBRA NC 2500 C	
Nominell kapacitet	2000 / 2500 m ³ /h (50/60 Hz)
Sluttryck	$\leq 1,0$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	55,0 / 63,0 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB	≤ 79 / ≤ 79 dB(A) (50/60 Hz)
Vikt ca	2500 kg
Dimensioner (L x W x H)	2243 x 1053 x 1437 mm
Gasinlopp / utlopp	DN 150 PN 16 / DN 100 PN 16

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU