

COBRA NF 0750/0950 A

Torrgående skruvvakuumpump



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Hög prestanda för vakuumförpackning

Specialdesignade för vakuumförpackning, optimerade för snabba förpackningscykler, avancerad skruvdesign, klassens bästa kapacitet

Enkel rengöring

Den enda torrgående skruvvakuumpumpserien konstruerad för daglig rengöring i vakuumförpackning, kan rengöras med högtryckstvättar och vanliga rengöringsmedel, jämna ytor, inga vattenansamlingszoner, kräver ingen ytterligare inkapsling

Effektiv

Drivenhet med variabelt varvtal, minimalt underhåll långa serviceintervaller, hög tillgänglighet, effektiv vattenkylning, låg ägandekostnad

COBRA NF 0750/0950 A


Torrgående skruvvakuumpump



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttitning

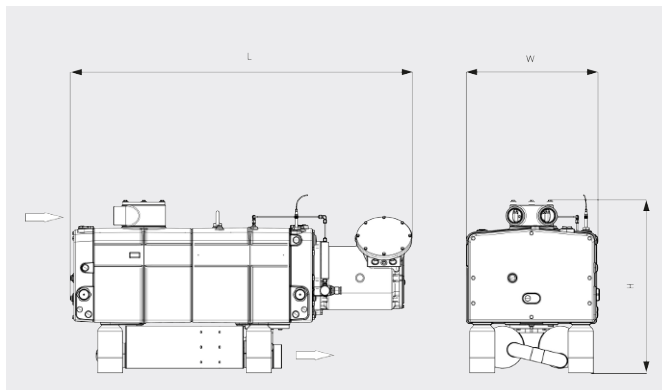

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: $\pm 10\%$

■ Arbetsområde

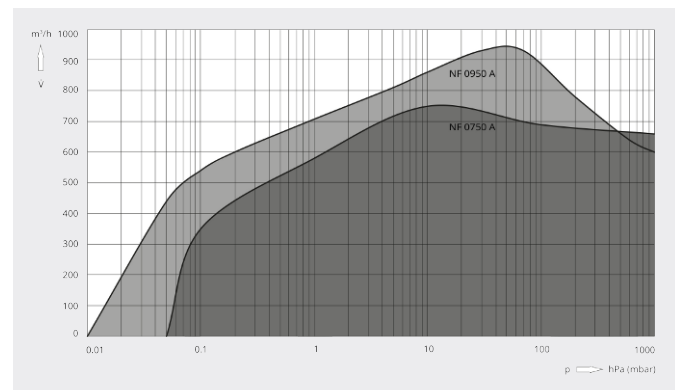

	COBRA NF 0750 A	COBRA NF 0950 A
Nominell kapacitet	max. 750 m³/h	max. 950 m³/h
Sluttryck	$\leq 0,05$ hPa (mbar)	$\leq 0,01$ hPa (mbar)
Nominellt motorvärde	15 kW	18,5 kW
Nominell motorhastighet	3600 min ⁻¹	4320 min ⁻¹
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB	≤ 66 dB(A)	≤ 69 dB(A)
Vikt ca	900 kg	900 kg
Dimensioner (L x W x H)	1347 x 527 x 685 mm	1347 x 527 x 685 mm
Gasinlopp / utlopp	G3"/2x G2" / G3"	G3"/2x G2" / G3"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU