

COBRA NX 0450/0650 A

Torra skruvvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Hög kapacitet

Avancerad skruvteknik, patentskyddade självbalanserande skruvar, perfekt lämpade för värmebehandling, beläggning, vakuumförpackning, vakuomtorkning och avgasning

Effektiv

Låg ägandekostnad, minimalt underhåll, långa serviceintervall, hög tillgänglighet, effektiv vattenkylning

Flexibel

Modulär design, kan enkelt kombineras med PANDA vakuumbooster för högre sluttryck och kapacitet

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Tätningsgasförsörjning för tätningar som används i tillämpningar utsatta särskilt för ånga eller gas
- Gasballastventil för högre vattenångtolerans
- Utblåsgasljudämbare för reducerad ljudnivå
- Luftkyld version tillgänglig

COBRA NX 0450/0650 A


Torra skruvvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

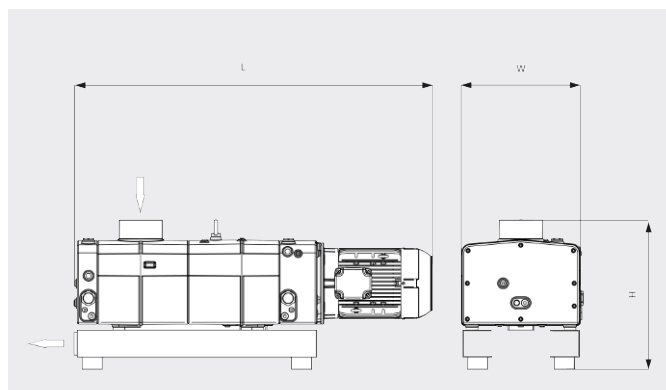

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

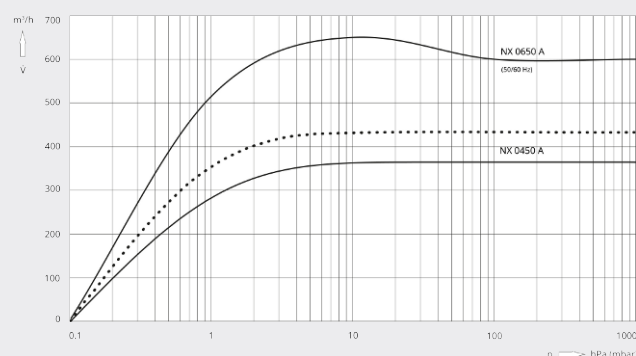

COBRA NX 0450 A		COBRA NX 0650 A	
Nominell kapacitet	350 / 420 m³/h (50/60 Hz)	650 m³/h (50/60 Hz)	
Sluttryck	≤ 0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	≤ 0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	
Nominellt motorvärde	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)	12,5 / 15,0 kW (50/60 Hz)	
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB	≤ 65 / ≤ 70 dB(A) (50/60 Hz)	≤ 71 / ≤ 75 dB(A) (50/60 Hz)	
Vikt ca	600 kg	800 kg	
Dimensioner (L x W x H)	1321 x 450 x 551 mm	1521 x 524 x 630 mm	
Gasinlopp / utlopp	G 3"/ISO-F DN 100 / G 2"/ISO-F DN 63	G 3"/ISO-F DN 100 / G 3"/ISO-F DN 100	

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU