

COBRA NC 0500 B

Torrgående skruvvakuumpump



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Hög kapacitet

Avancerad skruvteknik, patentskyddade självbalanserande skruvar, särskilt utformad för vakuumförpackning

Effektiv

Låg ägandekostnad, minimalt underhåll, långa serviceintervall, hög tillgänglighet, effektiv vattenkylning

Enkel rengöring

Jämn ytdesign, kan rengöras med ångstråle och konventionella rengöringsmedel

COBRA NC 0500 B


Torrgående skruvvakuumpump



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måttritning

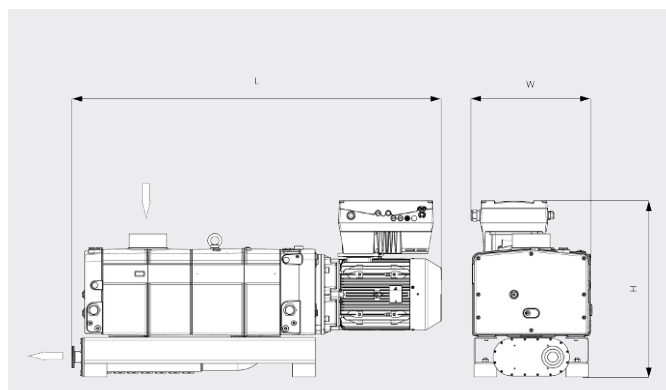

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

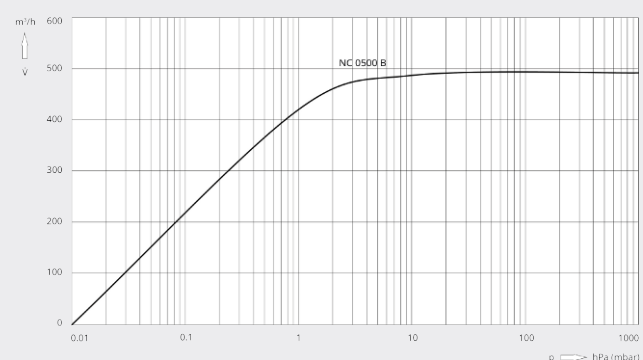

COBRA NC 0500 B	
Nominell kapacitet	490 m³/h
Sluttryck	≤ 0,01 hPa (mbar)
Nominellt motorvärde	9,0 kW
Nominell motorhastighet	2900–2930 min ⁻¹
Driftspänning	190–210 / 380–420 V
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB	69 dB(A)
Vikt ca	460 kg
Dimensioner (L x W x H)	1163 x 485 x 557 mm
Gasinlopp / utlopp	G2" / G1½"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU