

COBRA DX 2000 A PLUS

Torrgående skruvvakuumpump



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Version i illustration med skåp, standardversion utan skåp

Plug&pump

Enkel att installera, användarvänlig tack vare en kontrollpanel med pekskärm och intuitivt användargränssnitt

Kostnadsbesparingar

Minskad energiförbrukning med ECOTORQUE, minimerade driftskostnader, minimalt underhåll tack vare torr skruvvakuumteknik

Hög kapacitet

Hög kapacitet, två COBRA NX 0950 A på en gemensam ram med en enda kontrollenhet

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Hastighets- eller tryckkontroll
- Vattenkylning eller luftkylningssystem
- Barriärgassystem
- Iot Kit
- Apparatskåp
- Elektropneumatisk inloppsventil
- spädningsgasventil
- Industriell snabbkontakt
- Huvudbrytare
- Xylan-Defric beläggning
- Utloppsdämpare
- Fjärrkontroll med kommunikationsportar för snabb koppling och övervakning av vakuumpumpen

COBRA DX 2000 A PLUS


Torrgående skruvvakuumpump



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måttritning

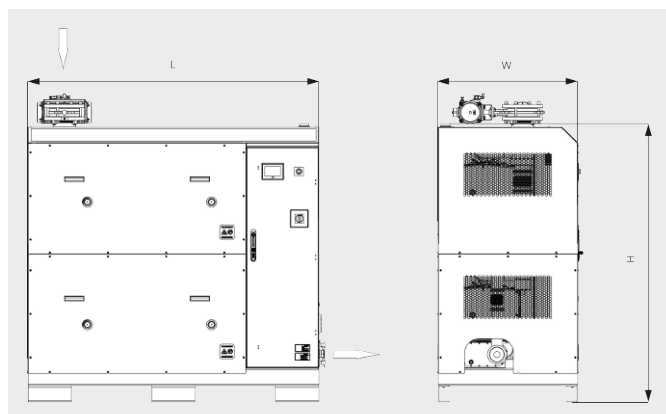

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: $\pm 10\%$

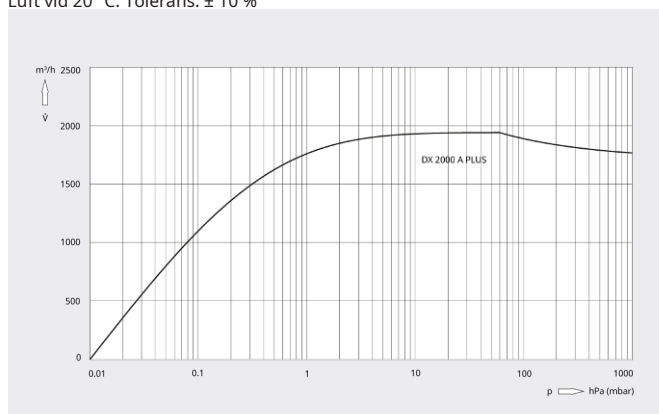

COBRA DX 2000 A PLUS	
Nominell kapacitet	1900 m³/h
Sluttryck	$\leq 0,01$ hPa (mbar)
Nominellt motorvärde	2 x 18.5 kW
Nominell motorhastighet	4320 min ⁻¹
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB	≤ 76 dB(A)
Vikt ca	2750 kg
Dimensioner (L x W x H)	2035 x 983 x 1950 mm
Gasinlopp / utlopp	DN 160 ISO-K / DN 100 ISO-K

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU