

COBRA NC 0100-0300 B ECOTORQUE

Torrgående skruvvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Höga energibesparingar tack vare drivenhet med variabelt varvtal (ECOTORQUE), Ecomode med automatisk start- och stoppfunktion, minskade underhållskostnader, långa serviceintervaller, förlängd livslängd för vakuumpump, effektiva kylsystem

Flexibel

Exakt justering av vakuumnivå (tryckkontroll) och kapacitet (hastighetskontroll) för att passa processkrav, kompatibel med ett brett utbud av matningsspänningar, enkel kontroll och övervakning av upp till åtta vakuumpumpar med ECOTORQUE Master Control (tillval)

Hög kapacitet

Avancerad skruvteknik, patentskyddade självbalanserande skruvar, snabba nedpumpningstider, perfekt lämpade för värmebehandling, beläggning, vakuumtorkning och koldioxidavskiljning

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Spolgassystem
- Tätningsgasförsörjning
- Utspädningsgasförsörjning
- Anslutningsadapter för koppling till ISO- eller ASME-flänsar
- Backventil
- Utblåsgasljuddämpare
- Luftkylning
- Olika tätnings- och beläggningsskonfigurationer

COBRA NC 0100-0300 B ECOTORQUE


Torrgående skruvvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

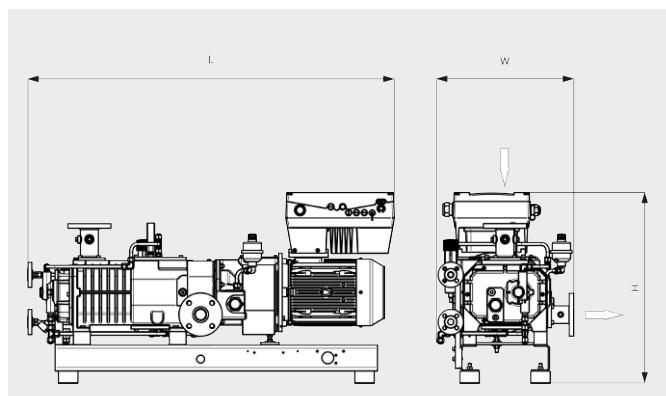

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %


___ Max. varvtal

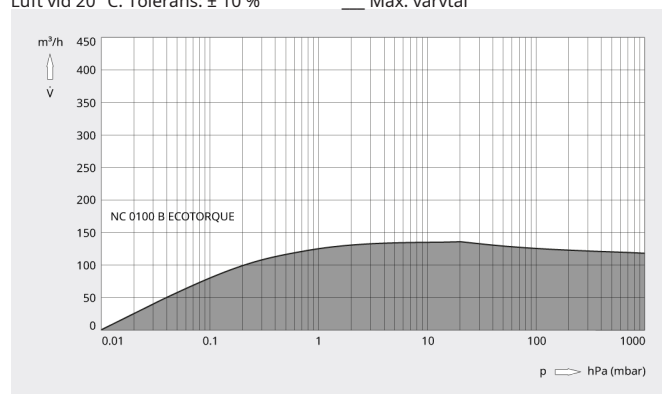

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %


___ Max. varvtal

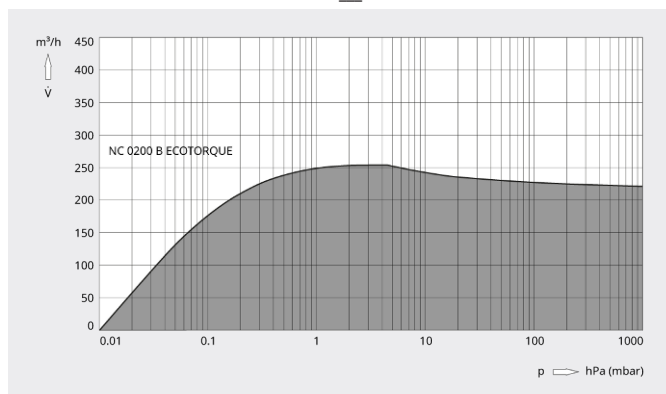

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

___ Max. varvtal

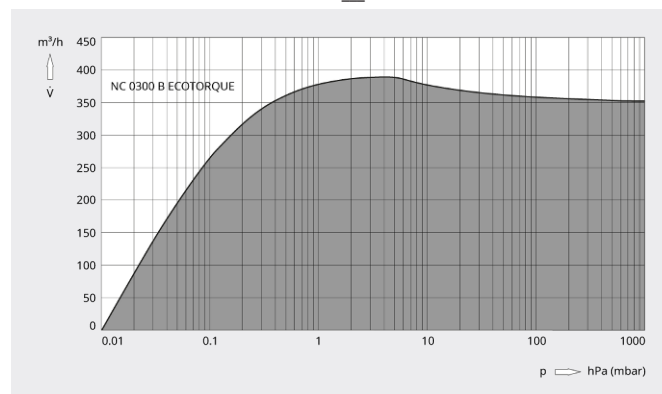

COBRA NC 0100-0300 B ECOTORQUE

Torrgående skruvvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA NC 0100 B ECOTORQUE	COBRA NC 0200 B ECOTORQUE	COBRA NC 0300 B ECOTORQUE
Kapacitet	max. 130 m ³ /h (50/60 Hz)	max. 265 m ³ /h (50/60 Hz)	max. 385 m ³ /h (50/60 Hz)
Sluttryck	≤ 0,01 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)
Nominellt motorvärde	4,8 kW	7,6 kW	9,5 kW
Nominell motorhastighet	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB	≤ 74 dB(A)	≤ 76 dB(A)	≤ 77 dB(A)
Vikt ca	300 kg	350 kg	400 kg
Dimensioner (L x W x H)	1180 x 514 x 678 mm	1263 x 514 x 700 mm	1398 x 514 x 726 mm
Gasinlopp / utlopp	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU