

COBRA NC 0400/0630 B/C ECOTORQUE

Torrgående skruvvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Höga energibesparingar tack vare drivenhet med variabelt varvtal (ECOTORQUE), Ecomode med automatisk start- och stoppfunktion, minskade underhållskostnader, långa serviceintervaller, förlängd livslängd för vakuumpump, effektiva kylsystem

Flexibel

Exakt justering av vakuumnivå (tryckkontroll) och kapacitet (hastighetskontroll) för att passa processkrav, kompatibel med ett brett utbud av matningsspänningar, enkel kontroll och övervakning av upp till åtta vakuumpumpar med ECOTORQUE Master Control (tillval)

Hög kapacitet

Avancerad skruvteknik, patentskyddade självbalanserande skruvar, snabba nedpumpningstider, perfekt lämpade för värmebehandling, beläggning, vakuumtorkning och koldioxidavskiljning

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Spolgassystem
- Tätningsgasförsörjning
- Utspädningsgasförsörjning
- Anslutningsadapter för koppling till ISO- eller ASME-flänsar
- Backventil
- Utblåsgasljuddämpare
- Luftkylning
- Olika tätnings- och beläggningsskonfigurationer

COBRA NC 0400/0630 B/C ECOTORQUE


Torrgående skruvvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttitning

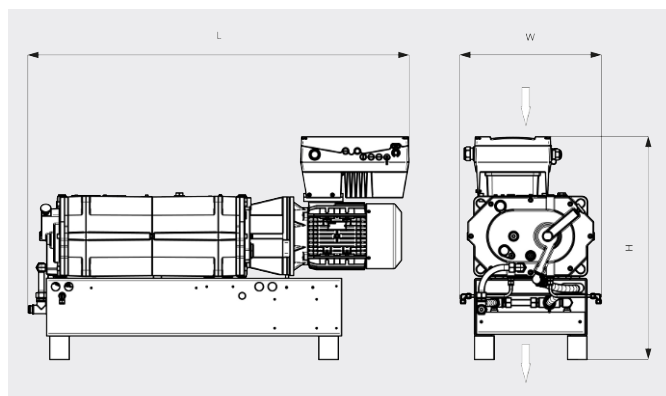

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %


___ Max. varvtal

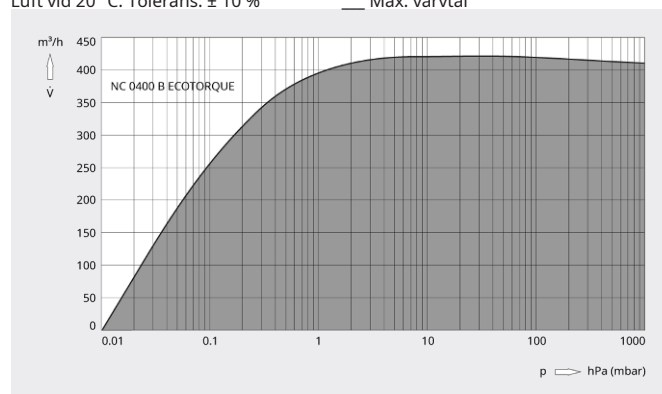

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

___ Max. varvtal

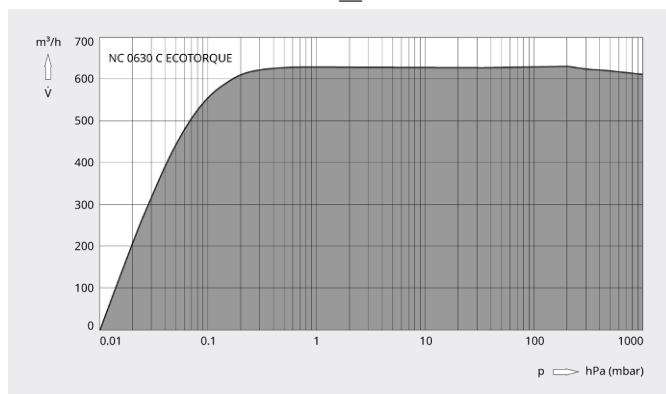

COBRA NC 0400/0630 B/C ECOTORQUE

Torrgående skruvvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA NC 0400 B ECOTORQUE	COBRA NC 0630 C ECOTORQUE
Nominell kapacitet	max. 420 m ³ /h (50/60 Hz)	max. 630 m ³ /h (50/60 Hz)
Sluttryck	≤ 0,01 hPa (mbar)	≤ 0,01 hPa (mbar)
Nominellt motorvärde	9,5 kW	17,0 kW
Nominell motorhastighet	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB	69 dB(A)	≤ 75 dB(A)
Vikt ca	500 kg	600 kg
Dimensioner (L x W x H)	1452 x 539 x 849 mm	1540 x 592 x 798 mm
Gasinlopp / utlopp	DN 80 PN 6 / DN 63 ISO-K	DN 100 ISO-K / DN 100 ISO-K

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU