

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

Torrgående skruvvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Höga energibesparingar tack vare drivenhet med variabelt varvtal (ECOTORQUE), Ecomode med automatisk start- och stoppfunktion, minskade underhållskostnader, långa serviceintervaller, förlängd livslängd för vakuumpump, effektiva kylsystem

Flexibel

Exakt justering av vakuumnivå (tryckkontroll) och kapacitet (hastighetskontroll) för att passa processkrav, kompatibel med ett brett utbud av matningsspänningar, enkel kontroll och övervakning av upp till åtta vakuumpumpar med ECOTORQUE Master Control (tillval)

Hög kapacitet

Avancerad skruvteknik, patentskyddade självbalanserande skruvar, perfekt lämpade för värmebehandling, beläggning, vakuumförpackning, vakuumtorkning och avgasning

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Tätningsgasförsörjning för tätningar som används i tillämpningar utsatta särskilt för ånga eller gas
- Gasballastventil för högre vattenångtolerans
- Utblåsgasljudämpare för reducerad ljudnivå
- Luftkyld version tillgänglig

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

Torrgående skruvvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttitning



Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %


___ Max. varvtal

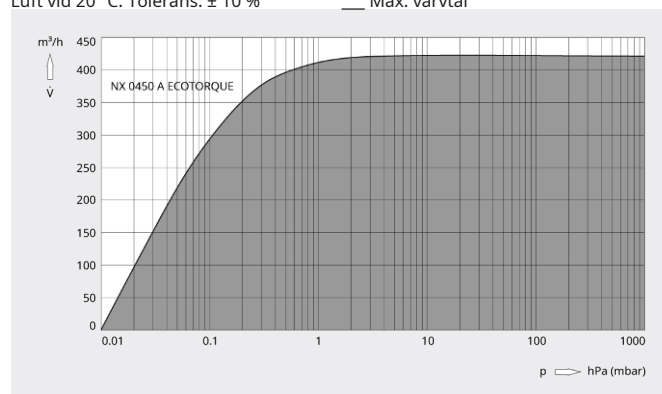

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

___ Max. varvtal

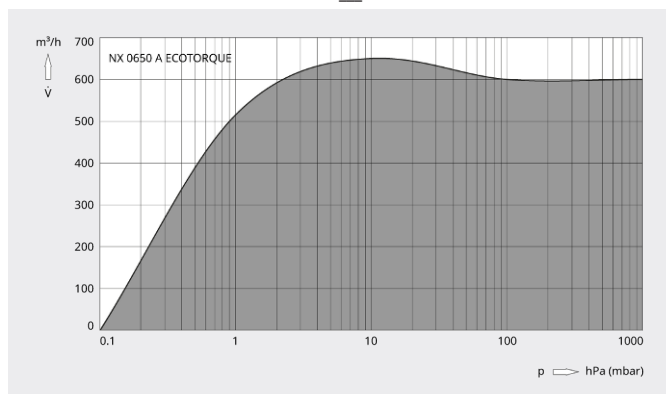

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

Torrgående skruvvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA NX 0450 A ECOTORQUE	COBRA NX 0650 A ECOTORQUE
Nominell kapacitet	max. 420 m ³ /h (50/60 Hz)	max. 650 m ³ /h (50/60 Hz)
Sluttryck	≤ 0,1 hPa (mbar)	≤ 0,1 hPa (mbar)
Nominellt motorvärde	11,0 kW	15,0 kW
Nominell motorhastighet	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB	≤ 70 dB(A)	≤ 75 dB(A)
Vikt ca	600 kg	800 kg
Dimensioner (L x W x H)	1358 x 494 x 746 mm	1538 x 538 x 771 mm
Gasinlopp / utlopp	G 3"/ISO-F DN 100 / G 2"/ISO-F DN 63	G 3"/ISO-F DN 100 / G 3"/ISO-F DN 100

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU