

COBRA NX 0950 A ECOTORQUE

Torrgående skruvvakuumpump



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Höga energibesparingar tack vare drivenhet med variabelt varvtal (ECOTORQUE), Ecomode med automatisk start- och stoppfunktion, minskade underhållskostnader, långa serviceintervaller, förlängd livslängd för vakuumpump, effektiva kylsystem

Flexibel

Exakt justering av vakuumnivå (tryckkontroll) och kapacitet (hastighetskontroll) för att passa processkrav, kompatibel med ett brett utbud av matningsspänningar, enkel kontroll och övervakning av upp till åtta vakuumpumpar med ECOTORQUE Master Control (tillval)

Hög kapacitet

Avancerad skruvteknik, patentskyddade självbalanserande skruvar, perfekta driftkvaliteter, perfekt lämpad för vakuumtorkning, frystorkning, avgasning, värmebehandling, termoformning och många fler

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Tätningsgasförsörjning för tätningar som används i tillämpningar utsatta särskilt för ånga eller damm
- Gasballastventil för högre vattenångtolerans
- Utblåsgasljudämpare för reducerad ljudnivå
- Luftkyld version tillgänglig

COBRA NX 0950 A ECOTORQUE


Torrgående skruvvakuumpump



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Måttitritning

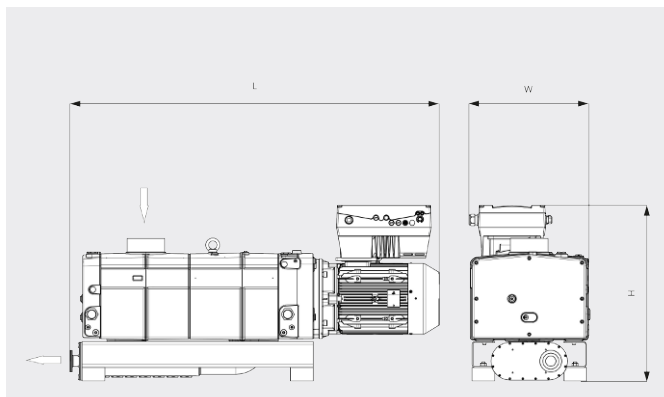

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

■ Arbetsområde



COBRA NX 0950 A ECOTORQUE	
Nominell kapacitet	max. 950 m³/h
Sluttryck	0,01 hPa (mbar)
Nominellt motorvärde	18,5 kW
Nominell motorhastighet	4320 min ⁻¹
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB	75 dB(A)
Vikt ca	1000 kg
Dimensioner (L x W x H)	1672 x 557 x 776 mm
Gasinlopp / utlopp	G3" + ISO-K DN100 / ISO-K DN100

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU