

MINK MM 0084-0182 A

Torrgående klovakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Betydande energibesparingar jämfört med traditionella vakuumpumpar, minimerade driftskostnader

Minimalt underhåll

Torr och beröringsfri kompression

Robust

Beprovad design, fler än 200 000 vakuumpumpar i drift

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Aqua-version
- IoT Kit

MINK MM 0084-0182 A


Torrgående klovakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttitning

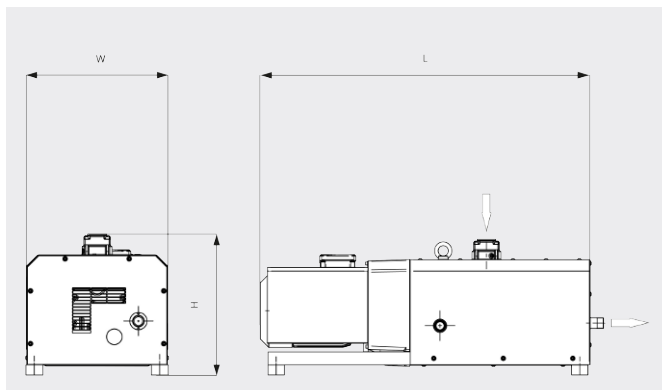

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

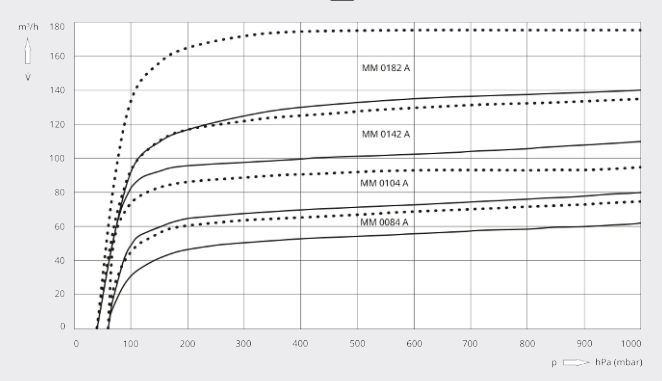

	MINK MM 0084 A	MINK MM 0104 A	MINK MM 0142 A	MINK MM 0182 A
Nominell kapacitet	62 / 75 m³/h (50/60 Hz)	80 / 95 m³/h (50/60 Hz)	110 / 135 m³/h (50/60 Hz)	140 / 175 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck	60 hPa (mbar) (50/60 Hz)	60 hPa (mbar) (50/60 Hz)	40 hPa (mbar) (50/60 Hz)	40 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	1,5 / 1,7 kW (50/60 Hz)	2,2 / 2,4 kW (50/60 Hz)	3,0 / 3,4 kW (50/60 Hz)	3,5 / 4,8 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 3744), 1 m avstånd, vid medelhög belastning	66 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	66 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz)	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz)
Vikt ca	155 kg	155 kg	150 kg	160 kg
Dimensioner (L x W x H)	993 x 416 x 410 mm	977 x 416 x 410 mm	971 x 416 x 410 mm	997 x 416 x 410 mm
Gasinlopp / utlopp	G 1¼" / R 1"	G 1¼" / R 1"	G 1¼" / R 1"	G 1¼" / R 1"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU