

TYR WT 0100-0730 CV

Blåsmaskiner med roterande lober



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Effektiv kompression och gastransport, flödesoptimerade blåsmaskinsteg, låg energiförbrukning, minimerade driftskostnader, minimalt underhåll

Tyst

Innovativt akustiskt isoleringskoncept, integrerade ljuddämpare för inlopp och utlopp

Robust

Hållbar konstruktion, beröringsfri driftsprincip, ram med urtag för gaffeltruck för enkel hantering

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Vakuumregleringsventil
- Backventil
- Expansionsfogar av gummi och rostfritt stål
- Elektronisk övervakning av filter
- Övervakningsanordning för temperatur
- Oljetempertursensorer
- Nickelbeläggning på stegen
- V-remsskydd för versioner med ljudisolerad kåpa
- Oljepåfyllningsenhet
- Resonanspulsationsljuddämpare
- Vattenkylsystem (vatten-luft eller vatten-vatten)
- Externt styrskåp
- Ljudisolerad kåpa (som tillval med allväderskydd för utomhustillämpningar)
- Reaktiva in- och utloppsljuddämpare
- Dörrbrytare
- Version med korrosionsskydd enligt C4
- Labyrinttätning i rostfritt stål

TYR WT 0100-0730 CV


Blåsmaskiner med roterande lober




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Måttritning
(med ljudisolerat styrsåkåp)

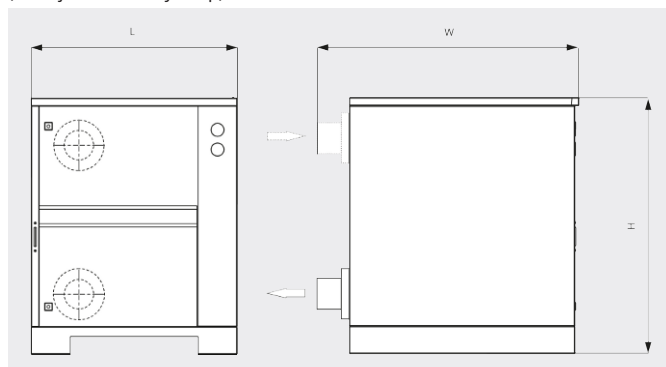

Måttritning
(utan ljudisolerat styrsåkåp)

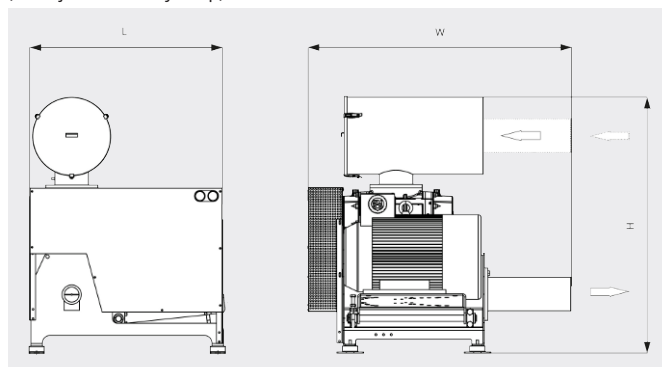

	TYR WT 0100 CV	TYR WT 0150 CV	TYR WT 0280 CV
Volymflöde	152 – 538 m ³ /h	480 – 822 m ³ /h	698 – 1330 m ³ /h
Max. differenstryck	-500 mbar	-500 mbar	-500 mbar
Nominellt motorvärde	11,0 kW	18,5 kW	30,0 kW
Fläkthastighet	4700 min ⁻¹	4700 min ⁻¹	4100 min ⁻¹
Vikt ca. (med/utan ljudisolerat styrsåkåp)	180 / 295 kg	197 / 312 kg	346 / 535 kg
Mått (L x B x H) (utan/med ljudisolerat styrsåkåp)	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	945 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm
Gasinlopp / utlopp	Ø 114 mm	Ø 114 mm	Ø 159 mm

	TYR WT 0390 CV	TYR WT 0600 CV	TYR WT 0730 CV
Volymflöde	1258 – 1907 m ³ /h	1791 – 3097 m ³ /h	2650 – 3992 m ³ /h
Max. differenstryck	-500 mbar	-500 mbar	-500 mbar
Nominellt motorvärde	37,0 kW	55,0 kW	75,0 kW
Fläkthastighet	4100 min ⁻¹	3500 min ⁻¹	3500 min ⁻¹
Vikt ca. (med/utan ljudisolerat styrsåkåp)	372 / 561 kg	711 / 1014 kg	750 / 1053 kg
Mått (L x B x H) (utan/med ljudisolerat styrsåkåp)	945 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm
Gasinlopp / utlopp	Ø 159 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU