

HUCKEPACK HO 0429-0441 F

Oljesmorda lamellvakuumpumpar med enkel genomströmning



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Pålitlig drift, beprövad prestanda, hög beständighet mot ånga och partiklar, beständighet mot klabbiga och kraftigt aggressiva ämnen, färskoljesmörjning ger optimala driftkvaliteter, slitstarka lameller av kolfiberkomposit

Flexibel

Speciellt utformade för särskilt komplexa processer, t.ex. inom kem-, läkemedels- och speciell livsmedelsförpackningsindustri, enkel anpassning till individuella kundkrav och -processer, ATEX-version finns

Lätt att underhålla

Minimalt underhåll, inga specialverktyg krävs, modulär design för snabbt byte av steg

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Oljerökavskiljare
- Olika inloppsfilter
- Olje- och spoltank i förstärkt plast eller rostfritt stål
- Spolningsanordning, manuell och automatisk
- Övervaknings- och säkerhetsenheter
- Nivåbrytare
- Temperaturbrytare
- Tryckbrytare
- Beröringsfri brytare
- Temperaturregleringsventil
- Olika utbud av lameller
- Stort utbud av smörjmedel och spolningsvätskor
- Radiatorkylsystem
- Duosec 3-fasseparator med säkerhetsfunktion
- Kopplingsanordningar, direkta eller Y/D
- Utblåsljuddämpare
- Gasballastventil
- Ljuddämpare
- ATEX-certifiering

HUCKEPACK HO 0429-0441 F


Oljesmorda lamellvakuumpumpar med enkel genomströmning



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

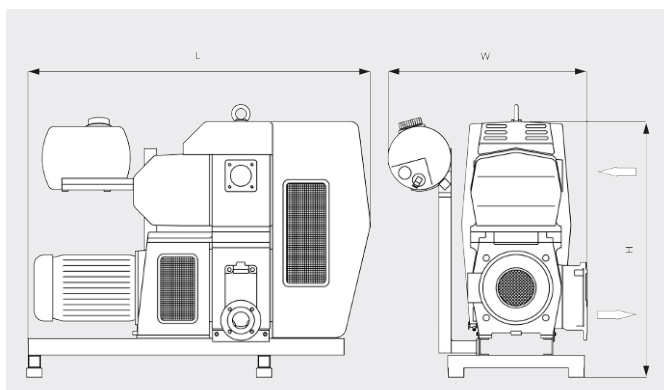

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

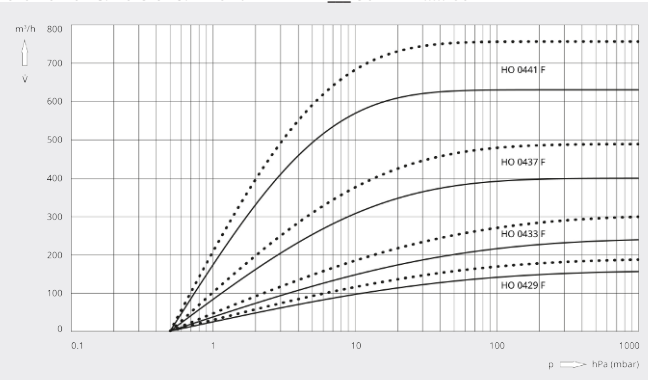

	HUCKEPACK HO 0429 F	HUCKEPACK HO 0433 F	HUCKEPACK HO 0437 F	HUCKEPACK HO 0441 F
Nominell kapacitet	160 / 190 m³/h (50/60 Hz)	250 / 300 m³/h (50/60 Hz)	400 / 480 m³/h (50/60 Hz)	630 / 760 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	5,5 / 9,2 kW (50/60 Hz)	7,5 / 9,2 kW (50/60 Hz)	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	15,0 / 18,5 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1000 / 1200 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1000 / 1200 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB	72 dB(A) (50/60 Hz)	73 dB(A) (50/60 Hz)	73 dB(A) (50/60 Hz)	74 dB(A) (50/60 Hz)
Vikt ca	385 kg	440 kg	930 kg	1000 kg
Dimensioner (L x W x H)	1320 x 740 x 1160 mm	1320 x 740 x 1160 mm	1640 x 950 x 1240 mm	1640 x 950 x 1240 mm
Gasinlopp / utlopp	DN 80 PN 6 / DN 50 PN 16	DN 80 PN 6 / DN 50 PN 16	DN 80 PN 6 / DN 80 PN 6	DN 80 PN 6 / DN 80 PN 6

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU