

PUMA WP 0700/1000 D/D2/D4

Vakuumboster



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Pålitlig

Solid lamelldesign, robust hus tillverkat av GGG40-material

Hög kapacitet

Hög volymetrisk effektivitet, ökar kapaciteten för vakuumsystemet upp till faktor tio, särskilt utformad för grov- och finvakuumtillämpningar

Flexibel

Kan flänsmonteras direkt i systemet vid valfri position, ökar kapaciteten för alla typer av förpumpar

PUMA WP 0700/1000 D/D2/D4


Vakuumboster



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

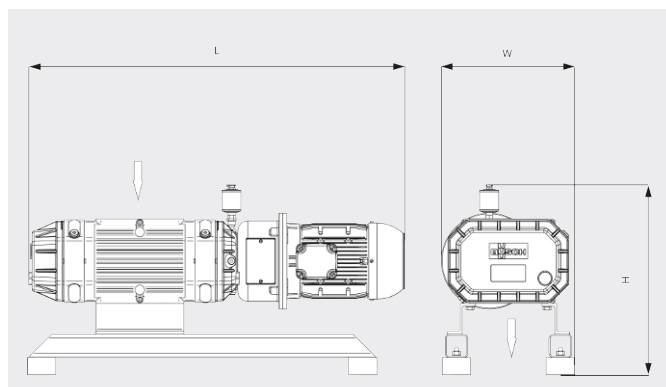

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

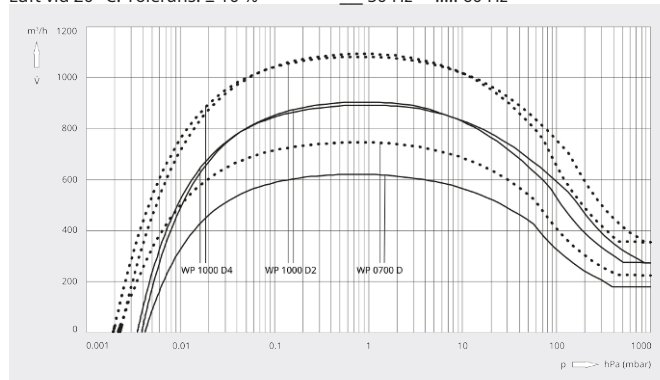

	PUMA WP 0700 D2	PUMA WP 1000 D2	PUMA WP 1000 D4
Nominell kapacitet	700 / 840 m³/h (50/60 Hz)	1000 / 1200 m³/h (50/60 Hz)	1010 / 1220 m³/h (50/60 Hz)
Kapacitet	620 / 750 m³/h (50/60 Hz)	900 / 1090 m³/h (50/60 Hz)	900 / 1090 m³/h (50/60 Hz)
Max. differenstryck	50 hPa (mbar) (50/60 Hz)	50 hPa (mbar) (50/60 Hz)	80 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	3,5 / 4,8 kW (50/60 Hz)	3,5 / 4,8 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Vikt ca	200 kg	200 kg	350 kg
Dimensioner (L x W x H)	905 x 345 x 494 mm	992 x 345 x 494 mm	1244 x 420 x 578 mm
Gasinlopp / utlopp	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU