


PUMA WP 5400/8100 A

Vakuumbusters



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

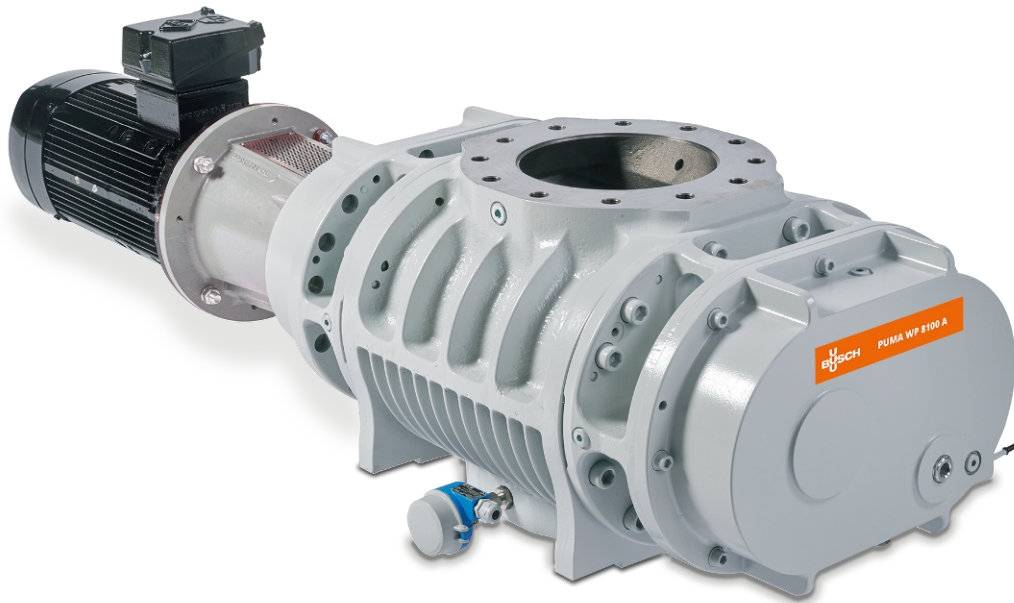

Säker

Tät (magnetkoppling), termiskt överbelastningsskydd, motstånd mot tryckstötter (PN 16)

Effektiv

Låga driftskostnader, långa serviceintervall, enkelt underhåll på plats

Pålitlig

Explosionssäkerhet tack vare robust konstruktion och temperaturövervakning

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Spärrgasanslutningar
- Spolningsanordning (sprutlans)
- ATEX-version

PUMA WP 5400/8100 A


Vakuumbusters



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttitning

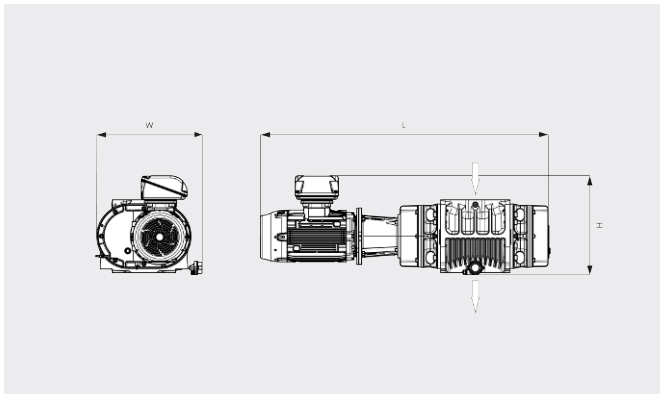

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

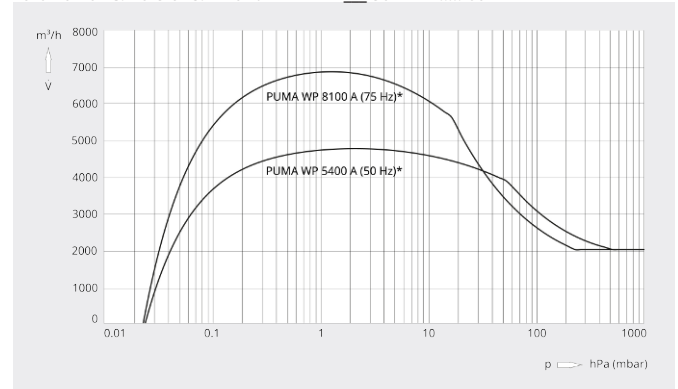

	PUMA WP 5400 A	PUMA WP 8100 A
Nominell kapacitet	2700-6480 m³/h (25-60 Hz)	2700-8100 m³/h (25-75 Hz)
Kapacitet	4754* m³/h	6854* m³/h
Max. differenstryck	30 hPa (mbar)	25 hPa (mbar)
Nominell motorvärde	11 kW	18,5 kW
Nominell motorhastighet	1500-3600 min ⁻¹	1500-4500 min ⁻¹
Kylningsmetod	Vattenkylning	Vattenkylning
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB	74 dB(A)	74 dB(A)
Vikt ca	810 kg	825 kg
Dimensioner (L x W x H)	1716 x 589 x 490 mm	1716 x 589 x 490 mm
Gasinlopp / utlopp	DN 250 PN 16	DN 250 PN 16

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU