


PUMA WY 8000 A

Vakuumboster



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

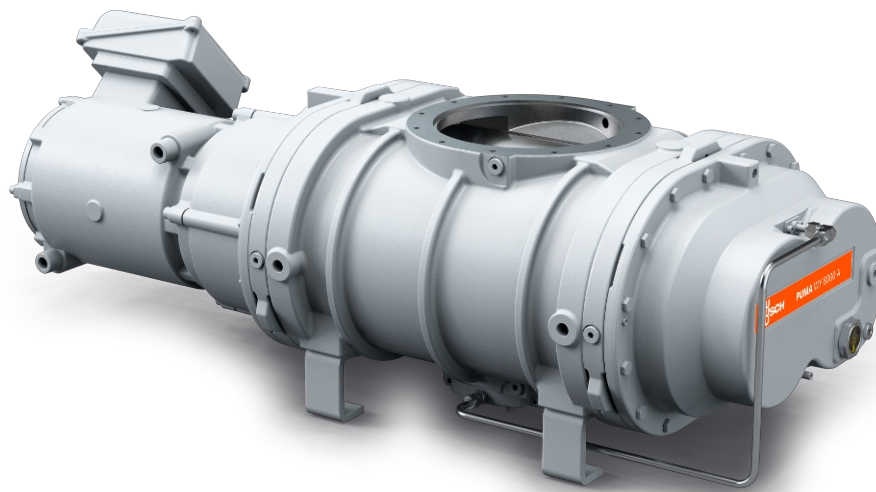

Pålitlig

Speciell lamelldesign för att motverka avlagringar av pulver och partiklar, robust hus tillverkat av GGG40-material, läckagetät

Hög kapacitet

Speciellt utformat för krävande tillämpningar med medel- och högvakuumintervallet, inklusive halvledartillämpningar med pulver och damm, utmärkt volymetrisk effektivitet

Flexibel

Pålitlig prestanda under varierande driftsvillkor, ökar prestandan hos alla typer av förpumpar

PUMA WY 8000 A


Vakuumboster



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måttritning

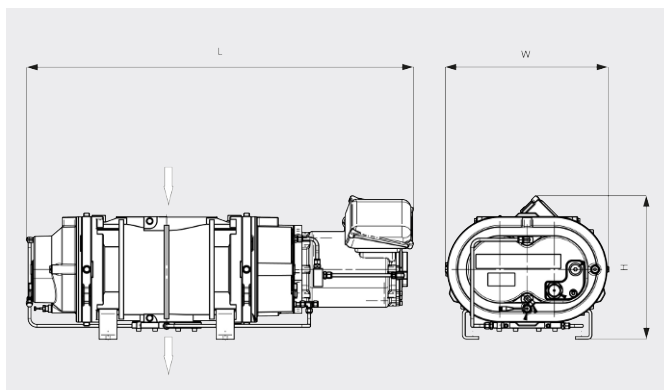

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

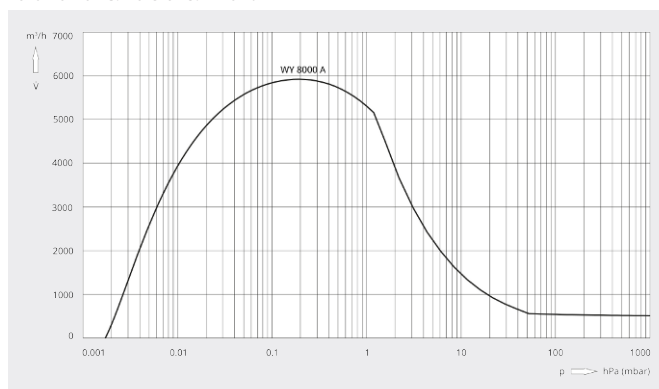

PUMA WY 8000 A	
Nominell kapacitet	8100 m³/h
Kapacitet	5920 m³/h *
Max. differenstryck	15 hPa (mbar)
Nominellt motorvärde	11 kW
Nominell motorhastighet	5400 min ⁻¹
Vikt ca	515 kg
Läckagevärde	< 1 · 10 ⁻⁶ mbar · l/s
Dimensioner (L x W x H)	1283 x 543 x 475 mm
Gasinlopp / utlopp	DN 250 ISO / DN 100 ISO

*Kapacitet med COBRA NS 0600 C som förpump som kör på 50/60 Hz
Frekvensomvandlare krävs

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU