

PLASTEX PMM/PMI 0060-0140 A

Vakuumsystem



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Förbättrad produktkvalité, effektiv avgasning, lågt restinnehåll av flyktiga komponenter, låg energiförbrukning, minimerade driftskostnader, minimalt underhåll

Pålitlig

Robust konstruktion, pålitlig drift, den beröringsfria driftsprincipen hos kloteknologi

Flexibel

Tillämpningsorienterad, modulkonstruktion, enkel installation och användning

PLASTEX PMM/PMI 0060-0140 A


Vakuumsystem



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måttritning

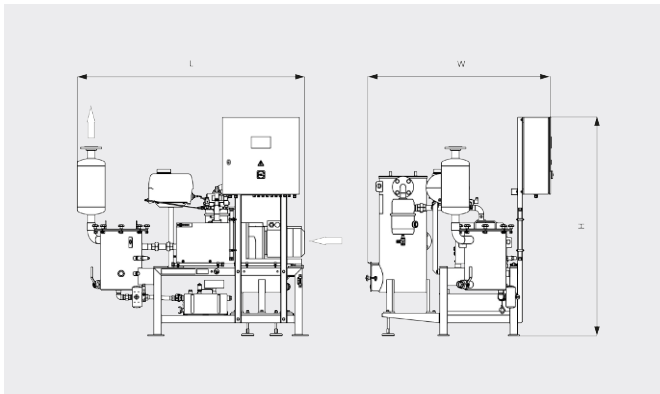

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

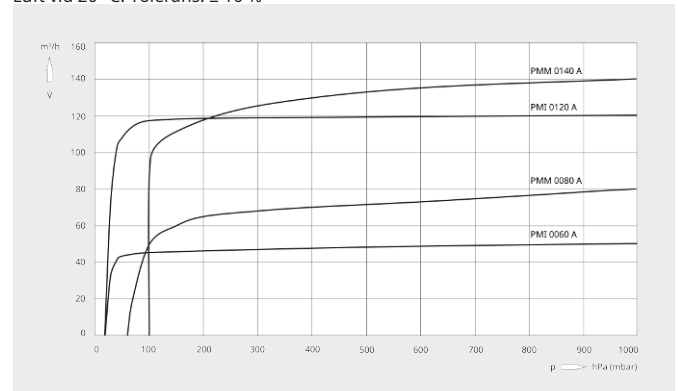

	PLASTEX PMM 0080 A	PLASTEX PMM 0140 A	PLASTEX PMI 0060 A	PLASTEX PMI 0120 A
Nominell kapacitet	80 m³/h	140 m³/h	50 m³/h	120 m³/h
Sluttryck	60 hPa (mbar)	100 hPa (mbar)	20 hPa (mbar)	20 hPa (mbar)
Nominellt motorvärde	2,2 kW	3,5 kW	1,5 kW	4,2 kW
Nominell motorhastighet	1500 min ⁻¹	3000 min ⁻¹	1500 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Ljudnivå (ISO 2151)	76 dB(A)	80 dB(A)	75 dB(A)	81 dB(A)
Vikt ca	506 kg	514 kg	552 kg	572 kg
Mått (L x W x H) (dörr till styrschåp stängd)	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm	1797 x 1455 x 1700 mm
Mått (L x W x H) (dörr till styrschåp öppen)	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm	1797 x 2012 x 1700 mm
Gasinlopp / utgång	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16	DN50 PN16 / DN50 PN16

Tekniska data endast för 50 Hz, som driftspänning för kontrollpanel 400 V/50 Hz

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU