


SAMOS SB 0050-0200 D0

Sidkanalfläktar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

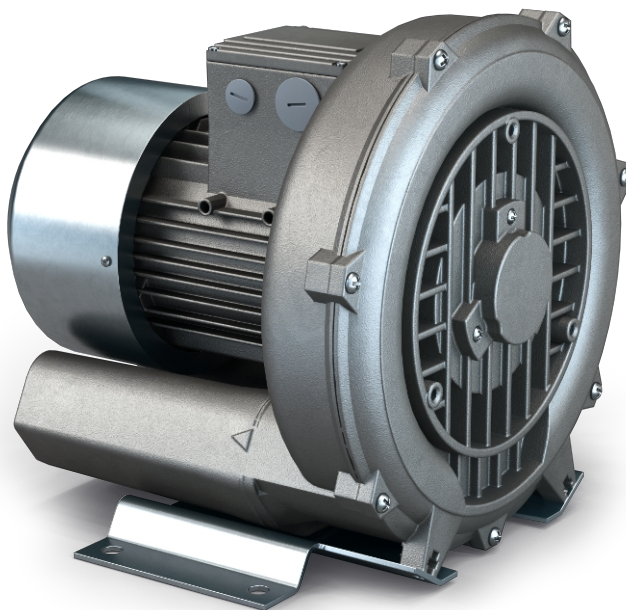

Pålitlig

Robust konstruktion med låg vikt, effektiv luftkylning, lång livslängd, minimalt underhåll, torr och beröringsfri driftsprincip

Flexibel

Vakuum- eller övertrycksdrift, horisontell och vertikal installation, olika designalternativ och ATEX-certifierade versioner är tillgängliga

Tyst

Mycket låg ljudnivå, helt sluten enhet, interna ljuddämpare

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Vakuumavlastningsventiler
- Övertrycksventiler
- Extra ljuddämpare
- Termoskydd (bimetallbrytare eller PTC-termistor)
- Inloppsfilter för vakuum- eller tryckdrift

SAMOS SB 0050-0200 D0


Sidkanalfläktar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

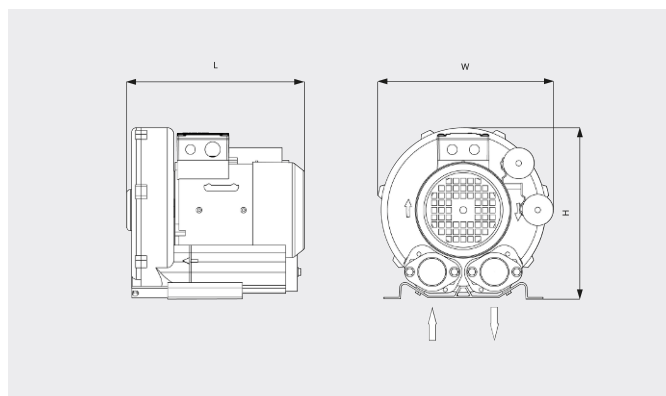

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

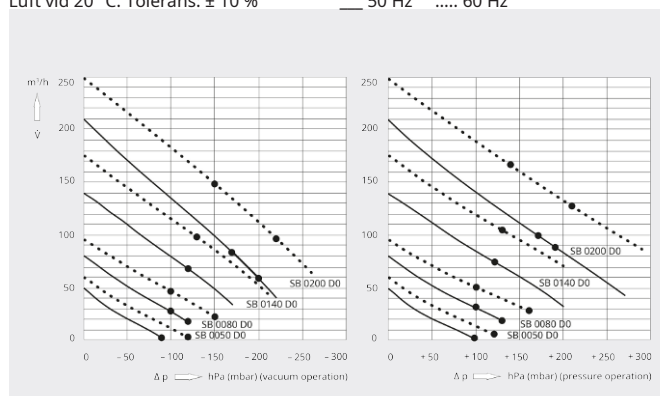

	SAMOS SB 0050 D0	SAMOS SB 0080 D0	SAMOS SB 0080 D0
Nominell kapacitet/volymflöde	50 / 60 m³/h (50/60 Hz)	80 / 96 m³/h (50/60 Hz)	80 / 96 m³/h (50/60 Hz)
Max. differenstryck (vakuumversion)	-90 / -120 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-100 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-120 / -150 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Max. differenstryck (övertrycksversion)	+100 / +120 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+100 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+130 / +160 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Max. drifteffekt	0,2 / 0,23 kW (50/60 Hz)	0,25 / 0,29 kW (50/60 Hz)	0,4 / 0,5 kW (50/60 Hz)
Service-faktor	1,0	1,25	1,1
Effektivitetsklass	IE n.d	IE n.d	IE n.d
Nominell motorhastighet	2835 / 3425 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2800 / 3360 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2770 / 3360 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudnivå (ISO 3744)	50 / 53 dB(A) (50/60 Hz)	51 / 55 dB(A) (50/60 Hz)	58 / 60 dB(A) (50/60 Hz)
Vikt ca	10 kg	9 kg	11 kg
Dimensioner (L x W x H)	229 x 247 x 247 mm	229 x 247 x 247 mm	256 x 247 x 247 mm
Gasinlopp / utlopp	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

SAMOS SB 0050-0200 D0

Sidkanalfläktar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	SAMOS SB 0140 D0	SAMOS SB 0200 D0	SAMOS SB 0200 D0
Nominell kapacitet/volymlöde	140 / 175 m³/h (50/60 Hz)	210 / 250 m³/h (50/60 Hz)	210 / 250 m³/h (50/60 Hz)
Max. differenstryck (vakuumversion)	-120 / -130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-170 / -150 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-230 / -210 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Max. differenstryck (övertrycksversion)	+120 / +130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+170 / +140 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+220 / +200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Max. drifteffekt	0,7 / 0,83 kW (50/60 Hz)	1,3 / 1,6 kW (50/60 Hz)	1,75 / 2 kW (50/60 Hz)
Service-faktor	1,1	1,15	1,15
Effektivitetsklass	IE n.d	IE3	IE3
Nominell motorhastighet	2740 / 3340 min⁻¹ (50/60 Hz)	2885 / 3480 min⁻¹ (50/60 Hz)	2910 / 3510 min⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudnivå (ISO 3744)	63 / 64 dB(A) (50/60 Hz)	60 / 69 dB(A) (50/60 Hz)	64 / 72 dB(A) (50/60 Hz)
Vikt ca	14 kg	26 kg	32 kg
Dimensioner (L x W x H)	269 x 285 x 355 mm	317 x 334 x 388 mm	352 x 334 x 388 mm
Gasinlopp / utlopp	G 1½" / G 1½"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU