


SAMOS SB 0080-0200 D2

Sidkanalfläktar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

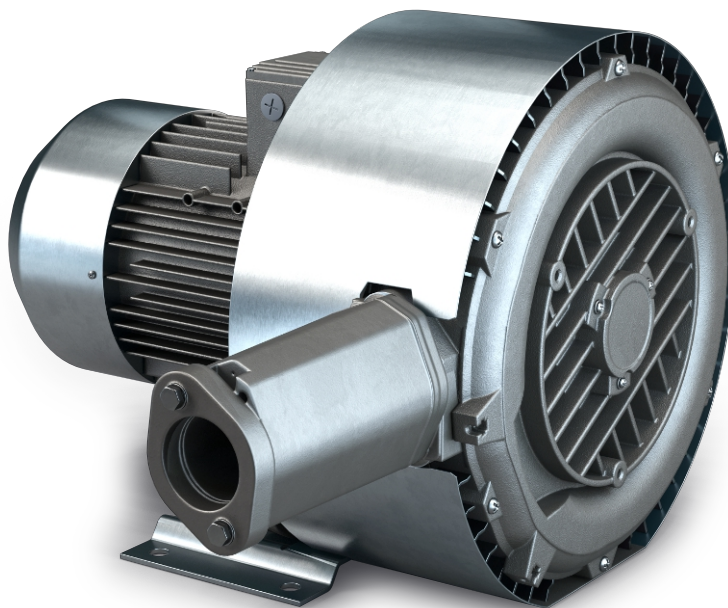

Pålitlig

Robust konstruktion, effektiv luftkylning, lång livslängd, minimalt underhåll, torr och beröringsfri driftsprincip, höga differenstryck tack vare två kompressionssteg

Flexibel

Vakuum- eller övertrycksdrift, horisontell och vertikal installation, olika designalternativ och ATEX-certifierade versioner är tillgängliga

Tyst

Mycket låg ljudnivå, helt sluten enhet, interna ljuddämpare

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Vakuumavlastningsventiler
- Övertrycksventiler
- Extra ljuddämpare
- Termoskydd (bimetallbrytare eller PTC-termistor)

SAMOS SB 0080-0200 D2


Sidkanalfläktar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

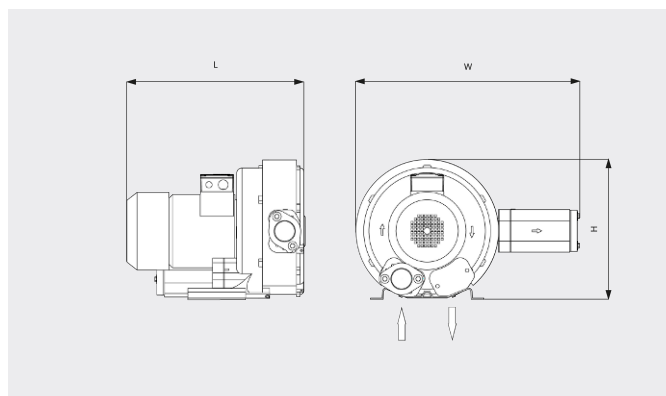

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

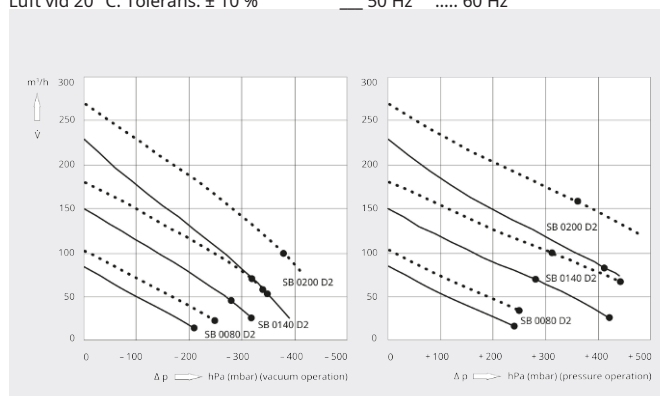

	SAMOS SB 0080 D2	SAMOS SB 0140 D2	SAMOS SB 0140 D2	SAMOS SB 0200 D2
Nominell kapacitet/volymflöde	85 / 102 m³/h (50/60 Hz)	150 / 180 m³/h (50/60 Hz)	150 / 180 m³/h (50/60 Hz)	230 / 270 m³/h (50/60 Hz)
Max. differenstryck (vakuumversion)	-210 / -250 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-310 / -300 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-320 / -350 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-370 / -400 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Max. differenstryck (övertrycksversion)	+240 / +250 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+280 / +250 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+420 / +440 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+410 / +380 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Max. drifteffekt	0,7 / 0,83 kW (50/60 Hz)	1,75 / 2,0 kW (50/60 Hz)	2,5 / 3 kW (50/60 Hz)	3,45 / 4 kW (50/60 Hz)
Effektivitetsklass	IE n.d	IE3	IE3	IE3
Service-faktor	1,1	1,15	1,15	1,15
Nominell motorhastighet	2740 / 3340 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2905 / 3505 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2905 / 3505 min ⁻¹ (50/60 Hz)	2920 / 3520 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudnivå (ISO 3744)	56 / 61 dB(A) (50/60 Hz)	65 / 68 dB(A) (50/60 Hz)	67 / 77 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)
Vikt ca	16 kg	32 kg	36 kg	50 kg
Dimensioner (L x W x H)	316 x 458 x 270 mm	406 x 482 x 355 mm	446 x 482 x 355 mm	548 x 616 x 408 mm
Gasinlopp / utlopp	G 1¼" / G 1¼"	G 1½" / G 1½"	G 1½" / G 1½"	G 2" / G 2"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU