


SAMOS SI 0320/1150 E2

Sidkanalfläktar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

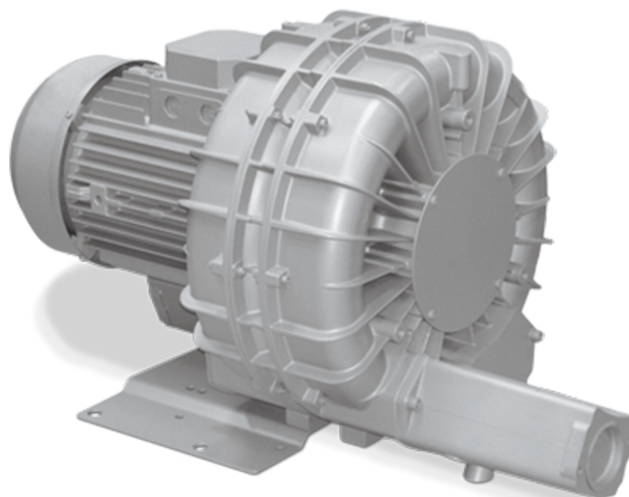

Pålitlig

Robust konstruktion, effektiv luftkylning, lång livslängd, minimalt underhåll, torr och beröringsfri driftsprincip, höga differenstryck tack vare två kompressionssteg, skydd mot överhettning

Flexibel

Vakuum- eller övertrycksdrift, horisontell och vertikal installation

Tyst

Låg ljudnivå, helt sluten enhet, interna ljuddämpare

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Vakuumavlastningsventiler
- Övertrycksventiler
- Extra ljuddämpare

SAMOS SI 0320/1150 E2


Sidkanalfläktar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

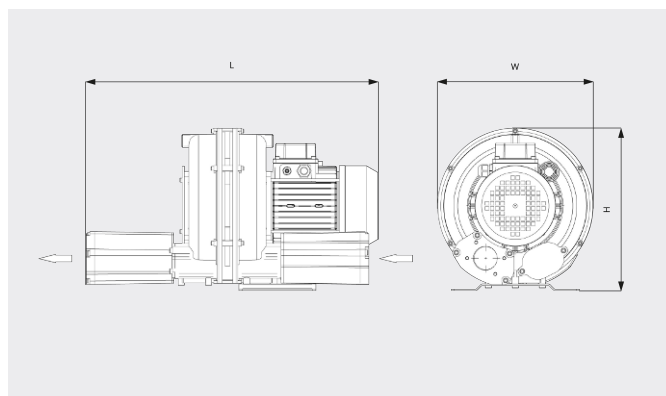

Kapacitet/volymflöde

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

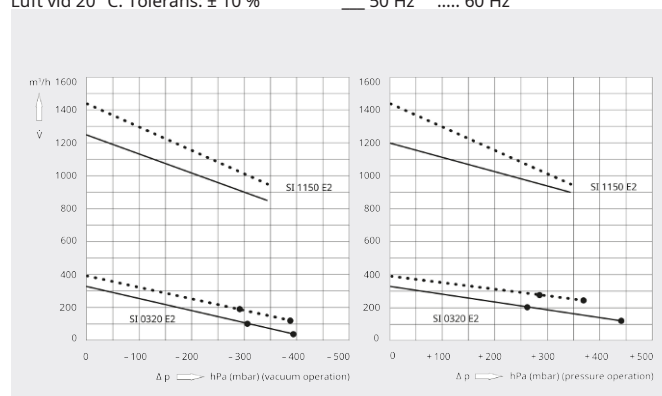

	SAMOS SI 0320 E2	SAMOS SI 0320 E2	SAMOS SI 1150 E2
Nominell kapacitet/volymflöde	330 / 395 m³/h (50/60 Hz)	330 / 395 m³/h (50/60 Hz)	1200 / 1440 m³/h (50/60 Hz)
Max. differenstryck (vakuumversion)	-315 / -295 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-390 / -380 hPa (mbar) (50/60 Hz)	-345 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Max. differenstryck (övertrycksversion)	+260 / +275 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+440 / +370 hPa (mbar) (50/60 Hz)	+345 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Max. drifteffekt	4,0 / 4,6 kW (50/60 Hz)	5,5 / 6,3 kW (50/60 Hz)	20,0 / 25,2 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudnivå (ISO 3744)	77 / 81 dB(A) (50/60 Hz)	77 / 81 dB(A) (50/60 Hz)	80 dB(A) (50/60 Hz)
Vikt ca	60 kg	60 kg	240 kg
Dimensioner (L x W x H)	703 x 395 x 415 mm	703 x 395 x 415 mm	1352 x 615 x 631 mm
Gasinlopp / utlopp	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 4" / G 4"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU