

DOLPHIN VX 0030/0055 A delvis återcirkulation

Vätskeringsvakuumpumpenheter



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Kompakt design, beprövd teknologi, pålitlig drift, minimalt underhåll, impeller i rostfritt stål som standard, extremt hög ång- och partikeltolerans, kan hantera inneslutna vätskor, perfekt för utmanande processer

Låg driftskostnad

Minskade driftskostnader, upp till 85 % färskvattenbesparing med en enkel termostatisk reglerventil, hög effektivitet, låg ljudtrycksnivå, nästan vibrationsfri, icke-förorenande tack vare oljefri drift och praktiskt taget isotermisk kompression av gaser och ångor

Flexibel

Välj mellan hus i gjutjärn (EN-GJL-200) eller rostfritt stål av kvalitet 316, kavitationsskydd ingår, andra driftsvätskor än vatten är möjliga, universella motorer som tillval, separator och hållare i rostfritt stål som är idealiska för enkel rengöring

DOLPHIN VX 0030/0055 A

delvis återcirkulation


Vätskeringsvakuumpumpenheter



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Måttritning

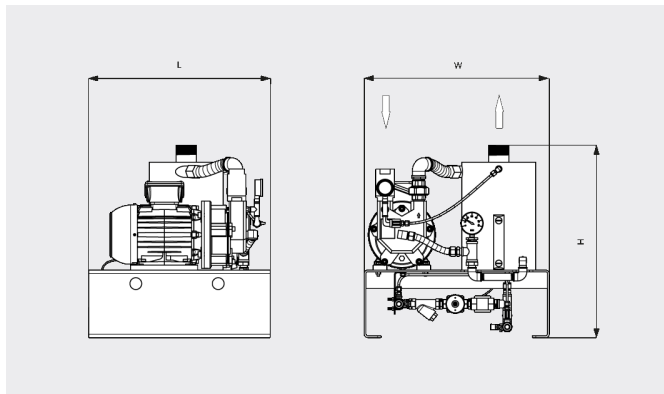

Kapacitet

Torr luft vid 20 °C. Driftvätska vatten 50 Hz 60 Hz
15 °C. Tolerans: - 10 %, i enlighet med
HEI och Pneurop 6612

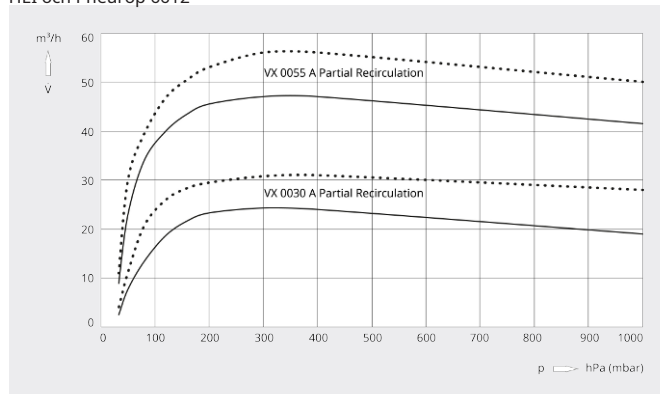

	DOLPHIN VX 0030 A delvis återcirkulation	DOLPHIN VX 0055 A delvis återcirkulation
Nominell kapacitet	24 / 31 m³/h (50/60 Hz)	47 / 56 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	1,1 / 1,5 kW (50/60 Hz)	1,5 / 2,2 kW (50/60 Hz)
Vikt ca	75 / 83 kg (50/60 Hz)	85 / 93 kg (50/60 Hz)
Mått (L x W x H)	540 x 550 x 570 mm	540 x 550 x 570 mm
Gasinlopp / utlopp	G 1" / R 2"	G 1" / R 2"

Tekniska data/specifikationer kan variera beroende på konfiguration, valda tillbehör, installation och driftsvillkor.

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU