

MINK MM 1324/1322 AV

Torra klovakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effektiv

Betydande energibesparingar jämfört med traditionella vakuumpumpar, minimerade driftskostnader

Minimalt underhåll

Torr och beröringsfri drift

Robust

Beprovad design, fler än 200 000 vakuumpumpar i drift

Tillbehör, reservdelar och tillval

- Aqua-version
- ATEX-version
- Oxygen-version
- Gastät version
- Light-version
- IoT-sats
- Lätt kemisk version (endast för MM 1322 AV)

MINK MM 1324/1322 AV


Torra klovakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Måttritning

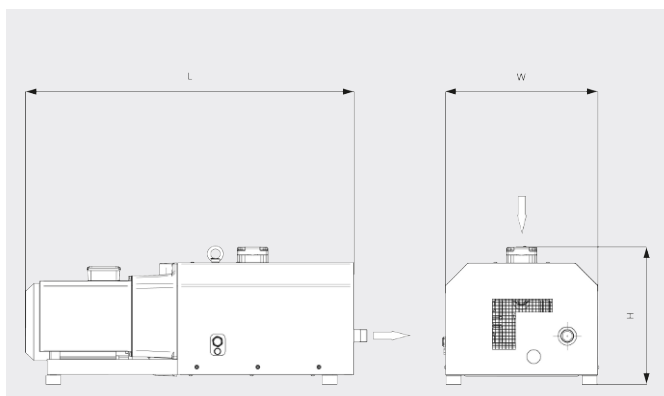

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

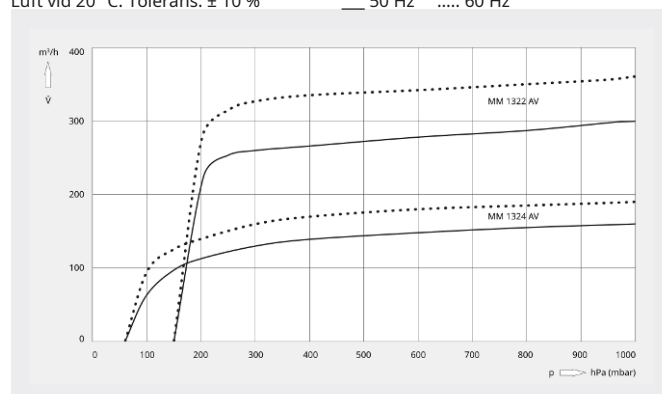

	MINK MM 1324 AV	MINK MM 1322 AV
Nominell kapacitet	160 / 190 m³/h (50/60 Hz)	300 / 360 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck	60 hPa (mbar) (50/60 Hz)	150 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Sluttryck (kontinuerlig drift)	–	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	4,0 / 4,2 kW (50/60 Hz)	6,0 / 8,0 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudtrycksnivå (ISO 3744), 1 m avstånd, vid medelhög belastning	70 / 74 dB(A) (50/60 Hz) *	77 / 82 dB(A) (50/60 Hz) *
Vikt ca	240 / 270 kg (50/60 Hz) *	260 / 300 kg (50/60 Hz) *
Dimensioner (L x W x H)	1040 x 515 x 450 / 1100 x 515 x 450 mm (50/60 Hz) *	1120 x 515 x 450 mm (50/60 Hz) *
Gasinlopp / utlopp	G2" / R 1"	G2" / R 1¼"

* Värdena kan variera något på grund av olika versioner av motorer. Se databladet för motorer.

** Tekniska data för designalternativ kan variera.

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU