


# SECO SV 1003/1005 D

Torråående lamellvakuumpumpar

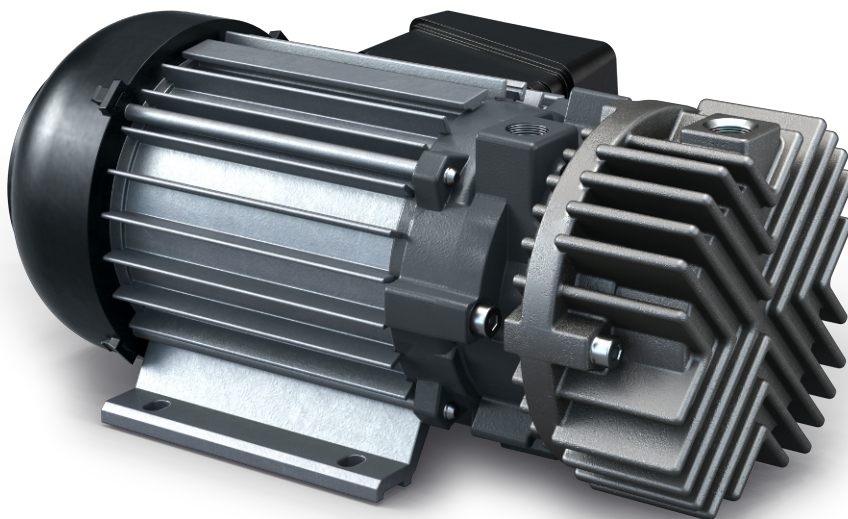

## Kompakt

Direktdrift

## Pålitlig

Robust konstruktion, beprövad prestanda, självsmörjande lameller, inga driftsvätskor

## Hög kapacitet

Hög tillgänglighet, lameller med hög prestanda

Tillbehör


- Inloppsfilter
- Vakuumpreglerande enhet
- Backventil (inlopp)
- Slangnippel

# SECO SV 1003/1005 D

Torråående lamellvakuumpumpar




## Måttitning

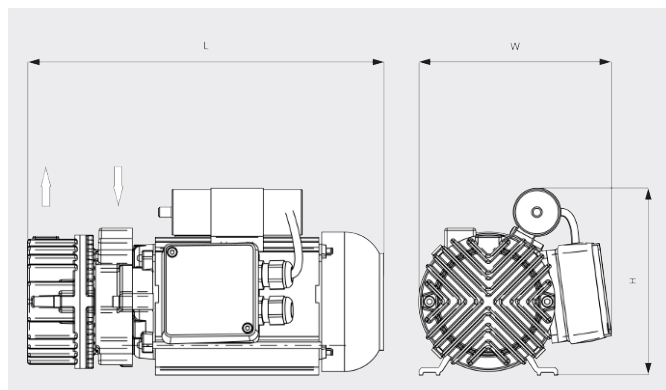

## Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

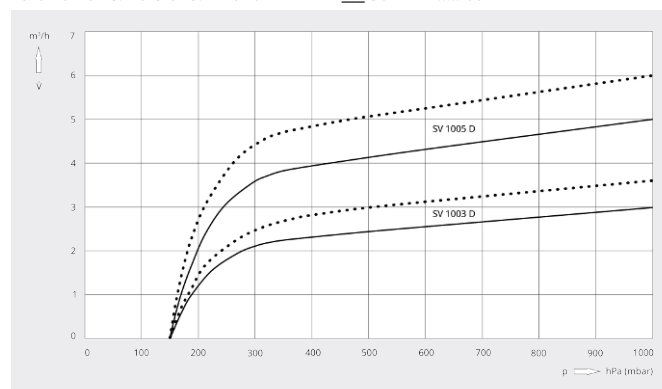

|                         | SECO SV 1003 D                           | SECO SV 1005 D                           |
|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nominell kapacitet      | 3,0 / 3,6 m³/h (50/60 Hz)                | 5,0 / 6,0 m³/h (50/60 Hz)                |
| Sluttryck               | 150 hPa (mbar) (50/60 Hz)                | 150 hPa (mbar) (50/60 Hz)                |
| Nominellt motorvärde    | 0,1 / 0,12 kW (50/60 Hz)                 | 0,14 / 0,16 kW (50/60 Hz)                |
| Nominell motorhastighet | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz) | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz) |
| Ljudnivå (ISO 2151)     | 59 / 63 dB(A) (50/60 Hz)                 | 68 / 72 dB(A) (50/60 Hz)                 |
| Driftstemperatur        | 41 / 42 °C (50/60 Hz)                    | 56 / 57 °C (50/60 Hz)                    |
| Vikt ca                 | 5,2 kg                                   | 6,0 kg                                   |
| Dimensioner (L x W x H) | 239 x 144 x 142 mm                       | 272 x 147 x 143 mm                       |
| Gasinlopp / utlopp      | G ¼" / G ¼"                              | G ¼" / G ¼"                              |

## VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!  
[info@busch.se](mailto:info@busch.se) eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU