


PANDA WZ 2400 A

Vakuumboster



VACUUM SOLUTIONS

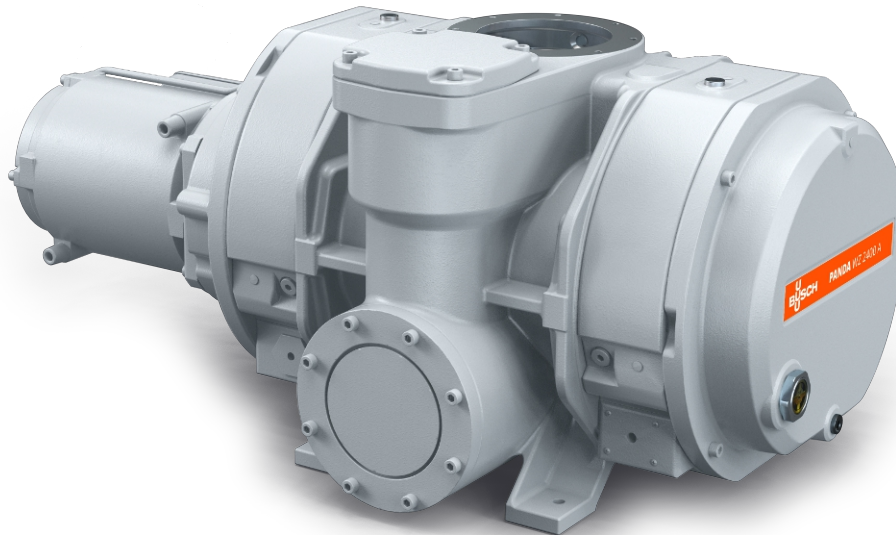

Pålitlig

Robust konstruktion, pålitlig under varierande driftsvillkor, läckagetät, barriärgasanslutning

Hög kapacitet

Robust konstruktion tillverkad i GGG40-material, hög kemisk och mekanisk beständighet, utmärkt hög volymetrisk effektivitet, högt sluttryck, ökar kapaciteten för ett vakuumsystem upp till faktor tio, integrerad bypassventil, särskilt utformad för fin- och högvakuumbälganslutningar inklusive solcells-, plattskärms- och halvledarprocesser

Flexibel

Kan flänsmonteras direkt på systemet vid valfri position, ökar kapaciteten för alla typer av förpumpar, med vertikalt eller lateralt utblås


PANDA WZ 2400 A

Vakuumboster



VACUUM SOLUTIONS


Måttritning

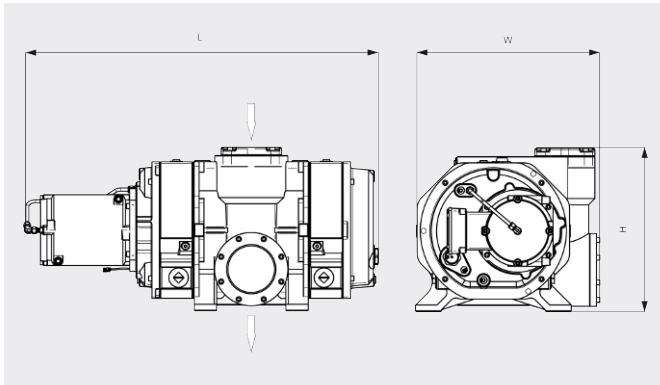

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

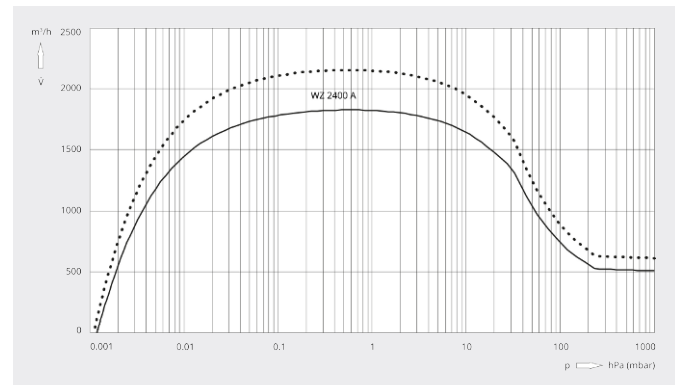

PANDA WZ 2400 A	
Nominell kapacitet	2120 / 2540 m³/h (50/60 Hz)
Kapacitet	1830 / 2158 m³/h (50/60 Hz)*
Max. differenstryck	53 hPa (mbar)
Läckagevärde	$\leq 1 \cdot 10^{-6}$ mbar · l/s
Nominellt motorvärde	5,5 / 6,6 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Vikt ca	515 kg
Dimensioner (L x W x H)	1089 x 568 x 503 mm
Gasinlopp/-utlopp	DN 160 ISO / DN 160 ISO

*Kapacitet med COBRA NS 0600 C som förpump som kör på 50/60 Hz

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU