

GABA AWE 050 AE

Gasreduceringsystem



VACUUM SOLUTIONS



Pålitlig

Särskilt konstruerad för krävande EPI-processer, kraftfull venturienhet, patenterad gasinloppsspärr, ingen uppsamling av biprodukter krävs före reduceringen (honungsfälla)

Minimalt underhåll

Längre serviceintervall, hög tillgänglighet, enkel service, snabb servicerutin, kräver ingen demontering

Effektiv

Beprövad våtskrubbteknologi, låga driftskostnader, inbyggt vattencirkulationssystem, enkel drift via PLC med pekskärm i färg


GABA AWE 050 AE

Gasreduceringsystem



VACUUM SOLUTIONS

Måttitning

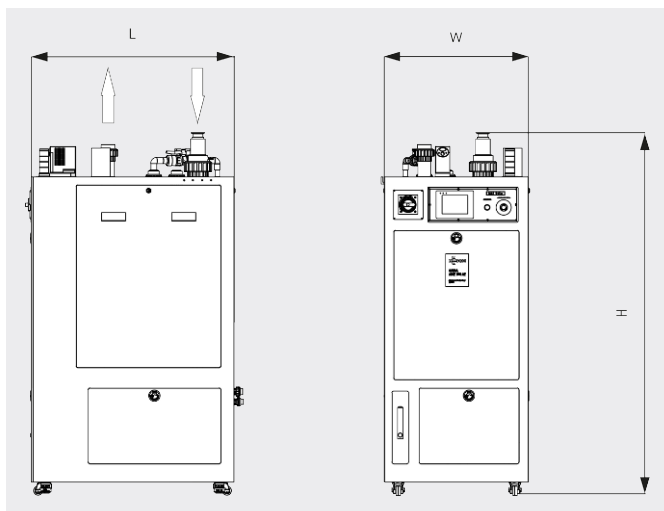

GABA AWE 050 AE	
Volym	500 slm
Effektförbrukning (genomsn.)	2 kW
Kväveförbrukning (genomsn.)	100 slm
Vattenkonsumtion (genomsn.)	5 slm
Min. avgasutlopp	0,5 m ³ /min
Skåp utblås	1 m ³ /min
Vikt ung. (torr)	230 kg
Vikt ung. (våt)	300 kg
Mått (L x B x H)	1100 x 780 x 1730 mm
Mått (L x W x H) med trevägsventil	1100 x 780 x 2170 mm
Min. mellanrum	1100 mm (fram), 500 mm (sida), 500 mm (bak), 500 mm (topp)
Gasinlopp	NW 50 fläns (1 port)
Gasutlopp	50A(2") PVC-skruvkoppling
DRE (Destruction Removal Efficiency)	> 99,99 %

GABA AWE 050 AE

Gasreduceringsystem



VACUUM SOLUTIONS

GABA AWE 050 AE	
Gas	Väteklorid (HCl)
Gasflöde (HCl)	30 slm
Bärargasflöde (N ₂)	100 slm
Utloppsgasens koncentration	< 0,13 ppm

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU