

APOVAC AP 0430-0750 A

Vakuumsystem för kemi- och läkemedelsindustrin



Beprövad prestanda

Standard vakuumsystem med beprövade DOLPHIN vätskeringsvakuumpumpar, specialdesignade för större processer inom kemi- och läkemedelsindustrin som destillering, kristallisering, filtrering, vakuumtorkning

Robust

Hantering av giftiga, korrosiva eller explosiva gaser, extremt hög ång- och partikeltolerans, för hårda processförhållanden, dubbel kondensering för att säkerställa minimalt med rester och maximal återvinning av lösningsmedel

Kostnadseffektiv


Låga driftskostnader, hög drifttid, minimalt underhåll, lång livslängd

APOVAC AP 0430-0750 A

Vakuumsystem för kemi- och läkemedelsindustrin




Måttritning

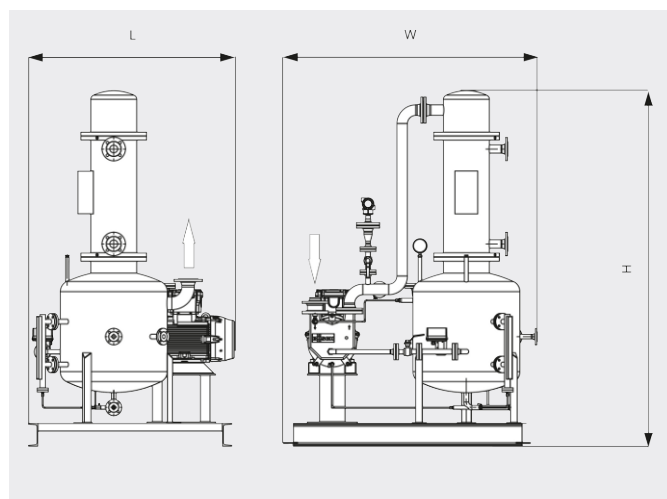

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— Vakuumpump Ejektor

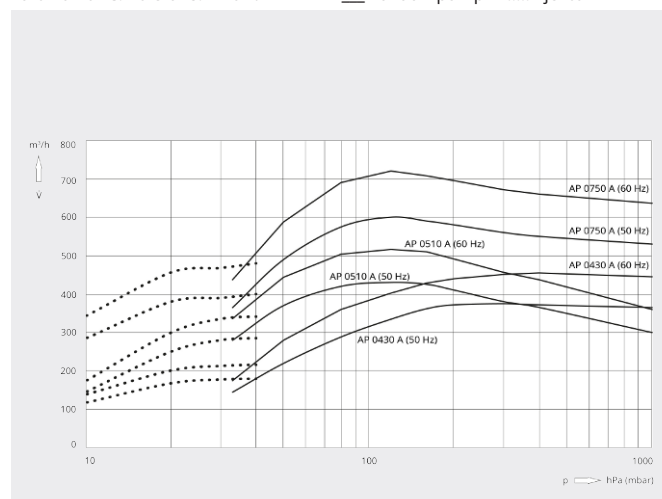

	APOVAC AP 0430 A	APOVAC AP 0510 A	APOVAC AP 0750 A
Nominell kapacitet	372 / 455 m³/h (50/60 Hz)	430 / 510 m³/h (50/60 Hz)	617 / 710 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck	33 / 10 (med tillval ejektor) hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 / 10 (med tillval ejektor) hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 / 10 (med tillval ejektor) hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	15,0 / 18,5 kW (50/60 Hz)	18,5 / 30,0 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Vikt ca	840 kg	900 kg	950 kg
Mått (L x B x H)	1600 x 1400 x 2500 mm	1600 x 1400 x 2500 mm	1600 x 1400 x 2500 mm
Gasinlopp / utgång	DN 65 / DN 65	DN 50 / DN 80	DN 65 / DN 80

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU