

# MINK MV 0502/0602 B

Torra klovakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS



## Tyst

Låg bullernivå tack vare modern akustisk design, kan installeras direkt vid arbetsstationer

## Effektiv

Senaste klovakuumtekniken, låg energiförbrukning, minimerade driftskostnader, minimalt underhåll, effektiv luftkyllning

## Kompakt


Kompakt design

# MINK MV 0502/0602 B

Torra klovakuumpumpar




## Måttritning

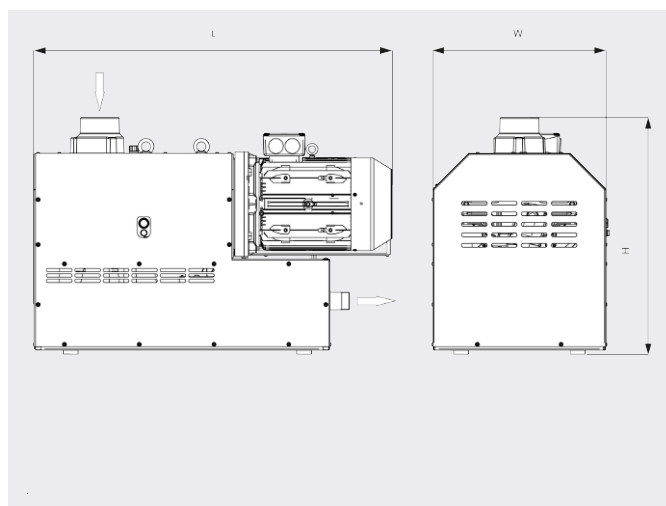

## Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

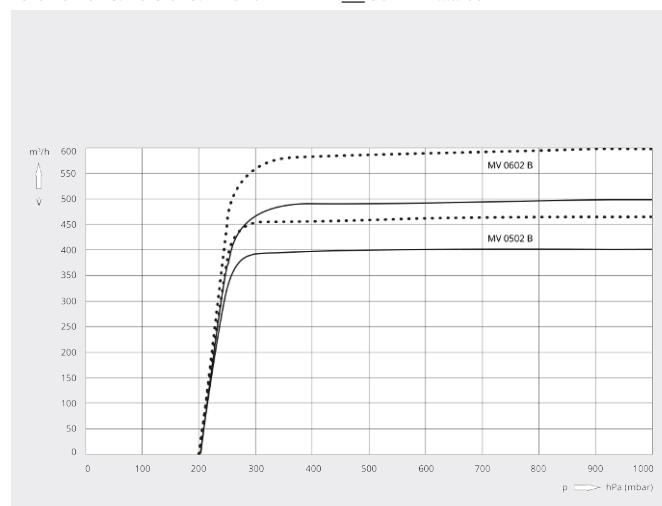

	MINK MV 0502 B	MINK MV 0602 B
Nominell kapacitet	400 / 470 m³/h (50/60 Hz)	500 / 600 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominell motorvärde	7,5 kW (50 Hz) 7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)	9,2 kW (50 Hz) 11,0 / 12,6 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)
Ljudnivå (ISO 2151)	72 / 75 dB(A) (50/60 Hz)	73 / 76 dB(A) (50/60 Hz)
Vikt ca	450 / 470 kg (50/60 Hz)	468 / 472 kg (50/60 Hz)
Dimensioner (L x W x H)	1085 x 580 x 795 mm	1100 x 580 x 795 mm
Gasinlopp / utlopp	G3" / R 2"	G3" / R 2"

## VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!  
[info@busch.se](mailto:info@busch.se) eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU