

R5 RA 0840 A PLUS

Oljesmord lamellvakuumpump



Styrning och övervakning

Redo för Industri 4.0 med fjärrstyrning och statusövervakning via olika anslutningsmöjligheter

Kostnadsbesparingar

Reducerad energiförbrukning och minimerade driftskostnader

Beprovad teknik

Pålitlig drift tack vare R5 lamellvakuumteknik

Tillbehör, reservdelar och tillval


- Version utan ljudisolerad huv
- Energiåtervinningsats med värmväxlare

R5 RA 0840 A PLUS

Oljesmord lamellvakuumpump




Måttitning

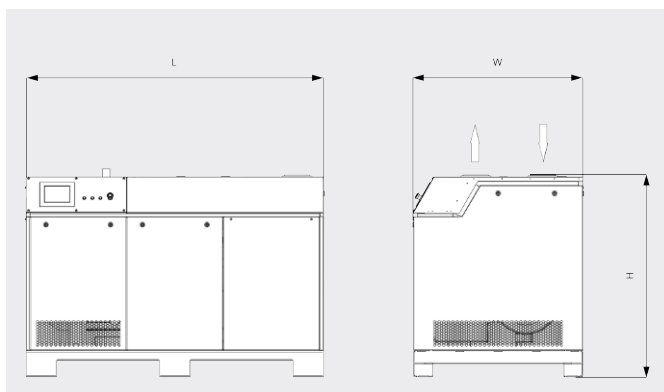

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— Min. varvtal Max. varvtal

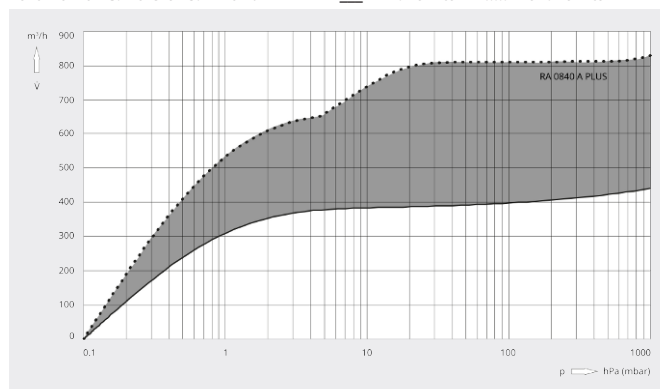

R5 RA 0840 A PLUS	
Nominell kapacitet	400 – 840 m³/h
Sluttryck (gasballastventil stängd)	0,1 hPa (mbar)
Nominell motorvärde	18,5 kW
Nominell motorhastighet	700 – 1400 min ⁻¹
Effektförbrukning vid 100 mbar	8,2 – 17,1 kW
Effektförbrukning vid sluttryck	4,6 kW
Ljudnivå (ISO 2151)	68 – 70 dB(A)
Oljevolym	17 l
Vikt ca	1050 kg
Dimensioner (L x W x H)	1855 x 1062 x 1268 mm
Gasinlopp / utlopp	DN 80 PN 6 / DN 80 PN 6

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU