

MINK MV 0310 B

Torrgående klovakuumpump



Flexibel

Drivenhet med variabel hastighet (VSD)

Effektiv

Senaste klotekniken, extra kapacitet tack vare tryckreglering, upp till 20 % högre prestanda, låg energiförbrukning, minimerade driftskostnader, minimalt underhåll

Tyst

Låg bullernivå tack vare modern akustisk design, kan installeras direkt vid arbetsstationer


MINK MV 0310 B

Torrgående klovakuumpump



VACUUM SOLUTIONS


Måttitning

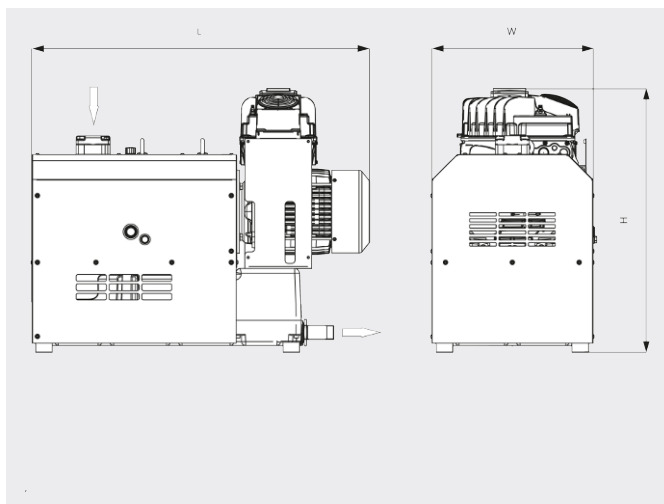

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 20 Hz 60 Hz

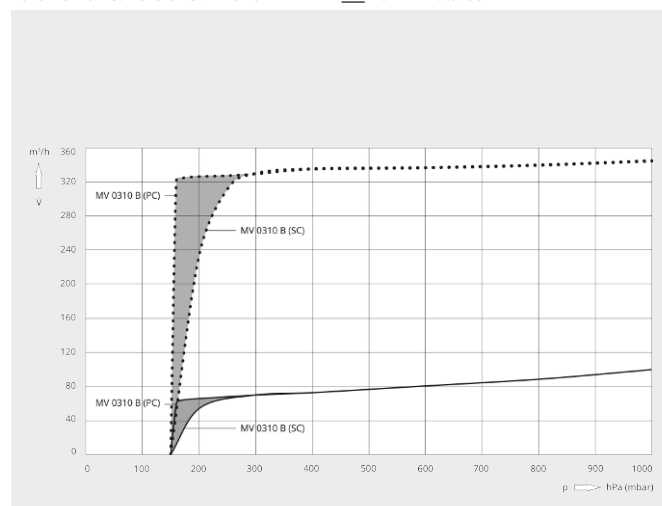

MINK MV 0310 B

Nominell kapacitet	345 m³/h (20/60 Hz)
Sluttryck	150 hPa (mbar) (20/60 Hz)
Nominellt motorvärde	/ 6,0 – 8,0 kW (20/60 Hz)
Nominell motorhastighet	– 1200 – 3600 min ⁻¹ (20/60 Hz)
Ljudnivå (ISO 2151)	72 dB(A)
Vikt ca	340 kg
Dimensioner (L x W x H)	1015 x 500 x 790 mm
Gasinlopp / utlopp	G2" / R 1¼"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU