

# MINK MM 0182 A

Torrgående klovakuumpump



VACUUM SOLUTIONS



## Effektiv

Betydande energibesparingar jämfört med traditionella vakuumgeneratorer, minimerade driftskostnader

## Minimalt underhåll

Torr och beröringsfri kompression

## Robust


Beprövad design, fler än 200 000 vakuumpumpar i drift

# MINK MM 0182 A

Torrstående klovakuumpump




## Måttitning

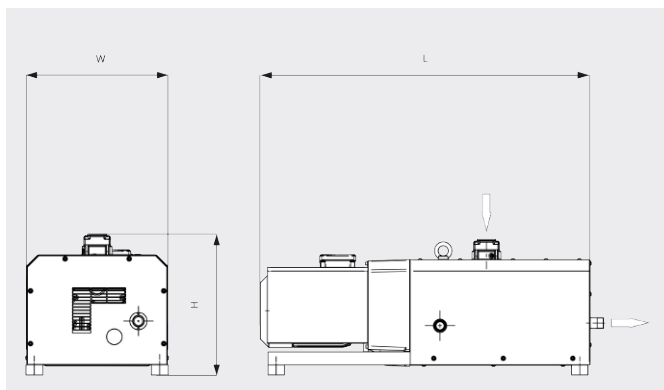

## Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz    ..... 60 Hz

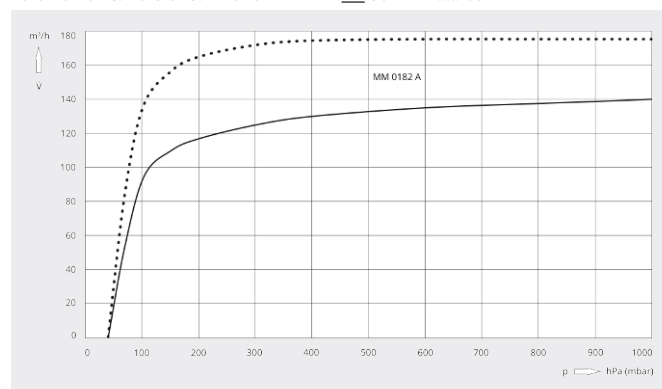

MINK MM 0182 A	
Nominell kapacitet	140 / 175 m <sup>3</sup> /h (50/60 Hz)
Sluttryck	40 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	3,5 / 4,8 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)
Ljudnivå (ISO 2151)	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz)
Vikt ca	160 kg
Dimensioner (L x W x H)	1019 x 416 x 410 mm
Gasinlopp / utlopp	G 1¼" / R 1"

## VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!  
[info@busch.se](mailto:info@busch.se) eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU