

MINK MM 1202-1322 AP

Torrgående klokompressorer



VACUUM SOLUTIONS



Flexibel

Utformad för ett flertal industriella tillämpningar på upp till 2,0 bar(g), inloppsfilter och övertrycksventil som standard

Pålitlig

Effektiv luftkyllning, konstant högt volymflöde under hela livscykeln

Minimalt underhåll


Torr och beröringsfri kompression

MINK MM 1202-1322 AP

Torrstående klokompressorer




Måttitning

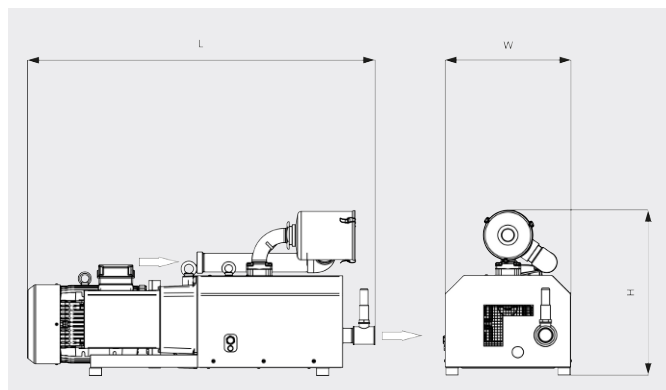

Volymflöde

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

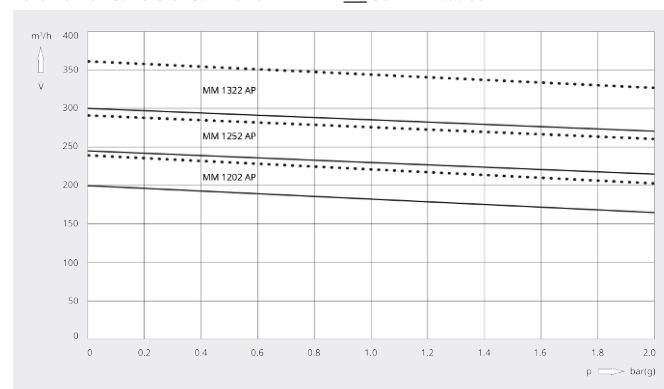

| | MINK MM 1202 AP | MINK MM 1202 AP | MINK MM 1202 AP |
|--------------------------------|--|--|--|
| Volymflöde | 200 / 240 m³/h (50/60 Hz) | 200 / 240 m³/h (50/60 Hz) | 200 / 240 m³/h (50/60 Hz) |
| Övertryck (vid inlopp) | 0,8 / 1,1 bar(g) (50/60 Hz) | 1,2 / 1,8 bar(g) (50/60 Hz) | 2,0 bar(g) (50/60 Hz) |
| Nominellt motorvärde | 6,0 / 9,5 kW (50/60 Hz) | 7,5 / 12,5 kW (50/60 Hz) | 11,0 / 13,5 kW (50/60 Hz) |
| Nominell motorhastighet | 3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz) | 3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz) | 3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz) |
| Ljudnivå (ISO 2151) | 80 / 83 dB(A) (50/60 Hz) | 80 / 83 dB(A) (50/60 Hz) | 80 / 83 dB(A) (50/60 Hz) |
| Vikt ca | 210 kg | 210 kg | 210 kg |
| Dimensioner (L x W x H) | 1345 x 515 x 665 mm | 1345 x 515 x 665 mm | 1345 x 515 x 665 mm |
| Gasutlopp | G2" | G2" | G2" |

| | MINK MM 1252 AP | MINK MM 1252 AP | MINK MM 1252 AP |
|--------------------------------|--|--|--|
| Volymflöde | 245 / 290 m³/h (50/60 Hz) | 245 / 290 m³/h (50/60 Hz) | 245 / 290 m³/h (50/60 Hz) |
| Övertryck (vid inlopp) | 0,9 / 0,7 bar(g) (50/60 Hz) | 1,6 / 1,4 bar(g) (50/60 Hz) | 2,0 bar(g) (50/60 Hz) |
| Nominellt motorvärde | 7,5 / 9,0 kW (50/60 Hz) | 10,6 / 12,6 kW (50/60 Hz) | 12,5 / 15,6 kW (50/60 Hz) |
| Nominell motorhastighet | 3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz) | 3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz) | 3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz) |
| Ljudnivå (ISO 2151) | 81 / 84 dB(A) (50/60 Hz) | 81 / 84 dB(A) (50/60 Hz) | 81 / 84 dB(A) (50/60 Hz) |
| Vikt ca | 230 kg | 230 kg | 230 kg |

MINK MM 1202-1322 AP

Torrstående klokompressorer



| | MINK MM 1252 AP | MINK MM 1252 AP | MINK MM 1252 AP |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dimensioner (L x W x H) | 1390 x 515 x 665 mm | 1390 x 515 x 665 mm | 1390 x 515 x 665 mm |
| Gasutlopp | G2" | G2" | G2" |

| | MINK MM 1322 AP | MINK MM 1322 AP | MINK MM 1322 AP |
|-------------------------|--|--|--|
| Volymflöde | 300 / 360 m ³ /h (50/60 Hz) | 300 / 360 m ³ /h (50/60 Hz) | 300 / 360 m ³ /h (50/60 Hz) |
| Övertryck (vid inlopp) | 1,0 / 0,8 bar(g) (50/60 Hz) | 1,7 / 1,5 bar(g) (50/60 Hz) | 2,0 bar(g) (50/60 Hz) |
| Nominellt motorvärde | 10,5 / 12,5 kW (50/60 Hz) | 14,9 / 17,2 kW (50/60 Hz) | 16,5 / 21,0 kW (50/60 Hz) |
| Nominell motorhastighet | 3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz) | 3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz) | 3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz) |
| Ljudnivå (ISO 2151) | 82 / 85 dB(A) (50/60 Hz) | 82 / 85 dB(A) (50/60 Hz) | 82 / 85 dB(A) (50/60 Hz) |
| Vikt ca | 255 kg | 255 kg | 255 kg |
| Dimensioner (L x W x H) | 1425 x 515 x 665 mm | 1425 x 515 x 665 mm | 1425 x 515 x 665 mm |
| Gasutlopp | G2" | G2" | G2" |

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU