

# MINK MM 1104-1142 BV

Torra klovakuumpumpar



## Effektiv

Betydande energibesparingar jämfört med traditionella vakuumgeneratorer, minimerade driftskostnader

## Minimalt underhåll

Torr och beröringsfri drift

## Robust

Beprövad design, fler än 200 000 vakuumpumpar i drift


# MINK MM 1104-1142 BV

Torra klovakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS


## Måttitning

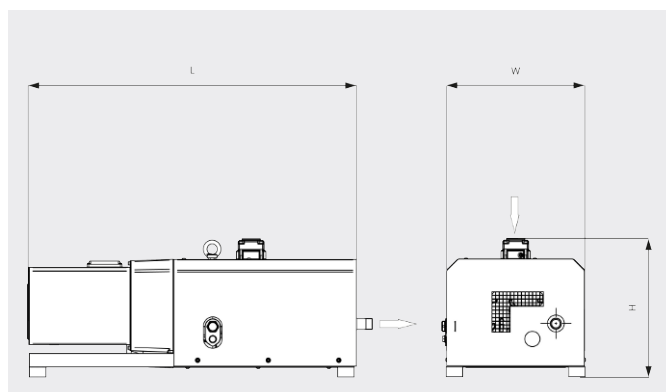

## Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

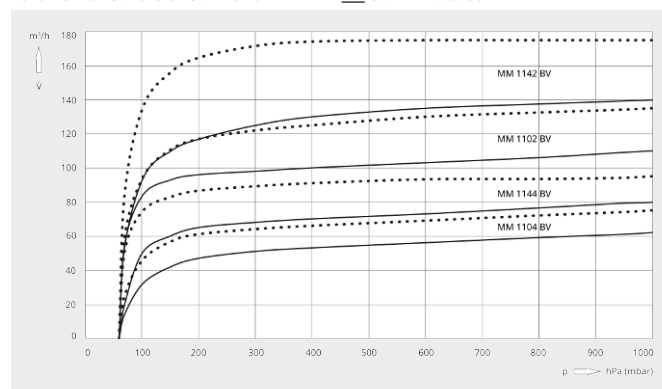

	MINK MM 1104 BV	MINK MM 1144 BV	MINK MM 1102 BV	MINK MM 1142 BV
<b>Nominell kapacitet</b>	62 / 75 m <sup>3</sup> /h (50/60 Hz)	80 / 95 m <sup>3</sup> /h (50/60 Hz)	110 / 135 m <sup>3</sup> /h (50/60 Hz)	140 / 175 m <sup>3</sup> /h (50/60 Hz)
<b>Sluttryck</b>	60 hPa (mbar) (50/60 Hz)	60 hPa (mbar) (50/60 Hz)	60 hPa (mbar) (50/60 Hz)	60 hPa (mbar) (50/60 Hz)
<b>Nominellt motorvärde</b>	1,3 kW (50 Hz) 1,5 / 1,7 kW (50/60 Hz)	1,8 kW (50 Hz) 2,2 / 2,4 kW (50/60 Hz)	2,8 kW (50 Hz) 3,0 / 3,4 kW (50/60 Hz)	3,5 / 4,8 kW (50/60 Hz)
<b>Nominell motorhastighet</b>	1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)	1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50/60 Hz)
<b>Ljudnivå (ISO 2151)</b>	66 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	66 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz)	75 / 79 dB(A) (50/60 Hz)
<b>Vikt ca</b>	180 kg (50/60 Hz)	185 kg (50/60 Hz)	180 kg (50/60 Hz)	185 / 195 kg (50/60 Hz)
<b>Dimensioner (L x W x H)</b>	970 x 430 x 410 mm (50/60 Hz)	970 x 430 x 410 mm (50/60 Hz)	1010 x 430 x 410 mm (50/60 Hz)	1030 x 430 x 410 / 1050 x 430 x 410 mm (50/60 Hz)
<b>Gasinlopp / utlopp</b>	G 1¼" / G1"	G 1¼" / G1"	G 1¼" / R 1"	G 1¼" / R 1"

## VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!  
[info@busch.se](mailto:info@busch.se) eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU