

COMBI CMM (MINK + MINK)

Vakuumpumpenhet



VACUUM SOLUTIONS



Effektiv

Den senaste torrgående klovakuumpumptekniken, omfattande energibesparingar jämfört med konventionella vakuumgeneratorer, kostnadseffektiv

Minimalt underhåll

Torrgående och beröringsfri drift, lösningsbaserad på MINK MM torrgående klovakuumpumpar

Flexibel

Lätt att anpassa efter olika krav och processer


COMBI CMM (MINK + MINK)

Vakuumpumpenhet



VACUUM SOLUTIONS


Måttritning

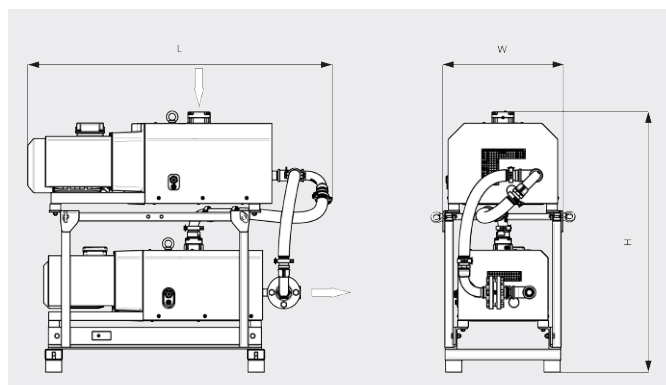

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

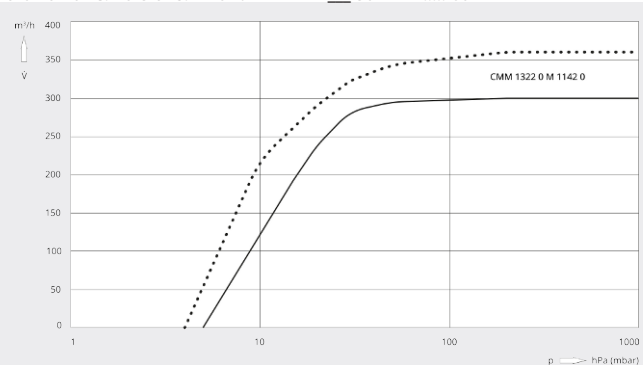

COMBI CMM	
Nominell kapacitet	300 / 360 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck	10 hPa(mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	9,5 / 12,8 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Mått (L x B x H)	1385 x 546 x 1184 mm
Gasinlopp / utlopp	G 2" / G 1½"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU