

SECO SD 1010-1040 C/D

Torrgående kompressorer med roterande lameller



Kompakt

Direktdrift

Pålitlig

Robust konstruktion, beprövad prestanda, självsmörjande lameller, inga driftsvätskor

Hög kapacitet

Aerodur 274 Zirkon-lameller med hög prestanda, lång livslängd och extremt beständiga mot slitage och fukt

Tillbehör, reservdelar och tillval


- Inloppsfilter
- Backventil (utblås)
- Slangnippel
- Övertrycksventil

SECO SD 1010-1040 C/D

Torrgående kompressorer med roterande lameller




Måttritning

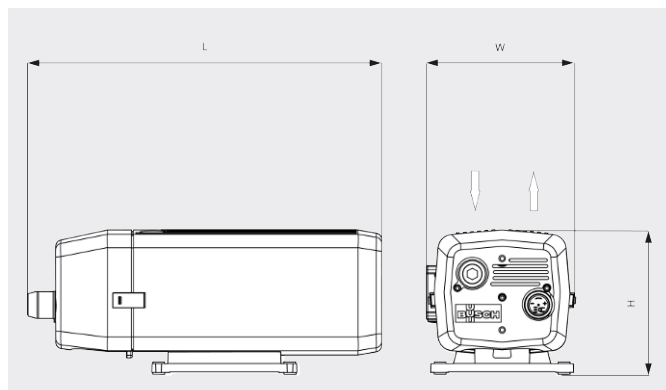

Volymflöde

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

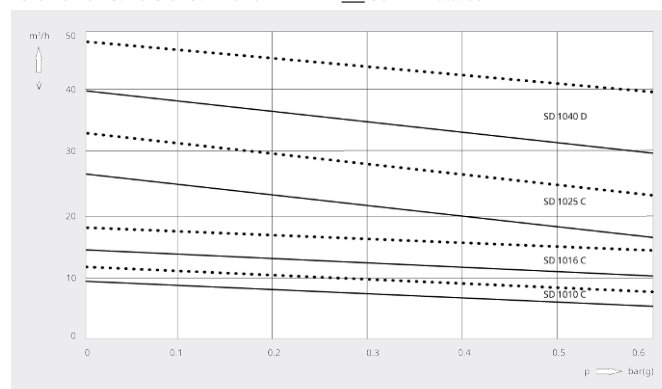

	SECO SD 1010 C	SECO SD 1016 C	SECO SD 1025 C	SECO SD 1040 D
Volymflöde	9 / 12 m³/h (50/60 Hz)	15 / 18 m³/h (50/60 Hz)	26 / 33 m³/h (50/60 Hz)	40 / 48 m³/h (50/60 Hz)
Övertryck	0,6 bar(g) (50/60 Hz)	0,6 bar(g) (50/60 Hz)	0,6 bar(g) (50/60 Hz)	0,6 bar(g) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	0,37 kW (50/60 Hz)	0,55 kW (50/60 Hz)	0,9 kW (50/60 Hz)	1,25 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudnivå (ISO 2151)	56 / 58 dB(A) (50/60 Hz)	57 / 60 dB(A) (50/60 Hz)	64 / 66 dB(A) (50/60 Hz)	67 / 70 dB(A) (50/60 Hz)
Vikt ca	21 kg	25 kg	33 kg	38 kg
Dimensioner (L x W x H)	413 x 239 x 224 mm	440 x 239 x 224 mm	499 x 253 x 246 mm	554 x 257 x 246 mm
Gasinlopp / utlopp	G ½" / G ½"	G ½" / G ½"	G ¾" / G ¾"	G ¾" / G ¾"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU