

SECO SV 1063-1100 B/C

Torrgående lamellvakuumpumpar



Kompakt

Direktdrift

Pålitlig

Robust konstruktion, beprövad prestanda, självsmörjande lameller, inga driftsvätskor

Hög kapacitet

Hög tillgänglighet, lameller med hög prestanda

Tillbehör, reservdelar och tillval


- Inloppsfilter
- Vakuumpreglerventil
- Vakuumpreglerventil för SV 1063/1080 B
- Backventil (inlopp)
- Slangnippel

SECO SV 1063-1100 B/C

Torrstående lamellvakuumpumpar




Måttitning

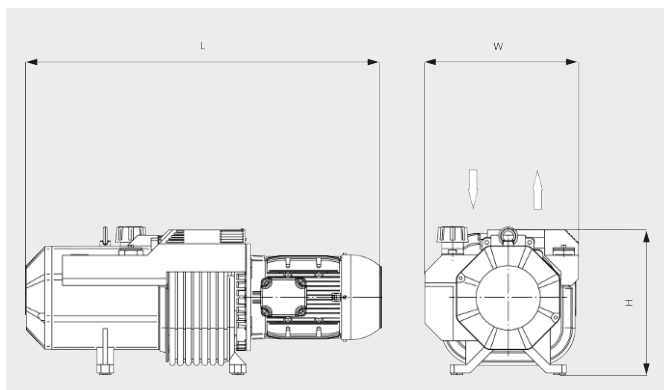

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

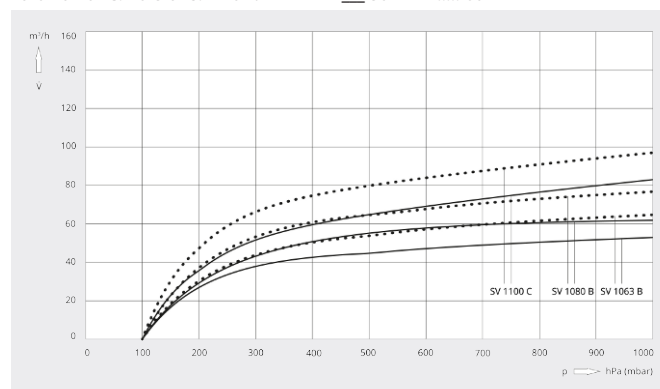

	SECO SV 1063 B	SECO SV 1080 B	SECO SV 1100 C
Nominell kapacitet	55 / 65 m ³ /h (50/60 Hz)	62 / 77 m ³ /h (50/60 Hz)	83 / 97 m ³ /h (50/60 Hz)
Sluttryck	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)	100 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	1,7 / 2,2 kW (50/60 Hz)	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)	3,0 / 4,0 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudnivå (ISO 2151)	75 / 76 dB(A) (50/60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50/60 Hz)	77 / 78 dB(A) (50/60 Hz)
Vikt ca	82 kg	90 kg	120 kg
Dimensioner (L x W x H)	763 x 428 x 342 mm	798 x 428 x 342 mm	849 x 375 x 346 mm
Gasinlopp / utlopp	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU