

R5 RA 0520 A ECOTORQUE

Oljesmord lamellvakuumpump



Effektiv

Upp till 50 % energibesparing tack vare drivenhet med variabelt varvtal (VSD), automatisk start- och stoppfunktion med Ecomode

Hög kapacitet

Hög kapacitet i lågtrycksområden, designad för kontinuerlig drift i grovvakuuområdet, klassens bästa prestanda i förhållande till utsläppsnivån

Flexibel


Exakt inställning av vakuumnivå (tryckreglering) och kapacitet (hastighetsreglering) efter processkraven, kompatibel med ett stort matningsspänningsområde

R5 RA 0520 A ECOTORQUE

Oljesmord lamellvakuumpump




Måttitning

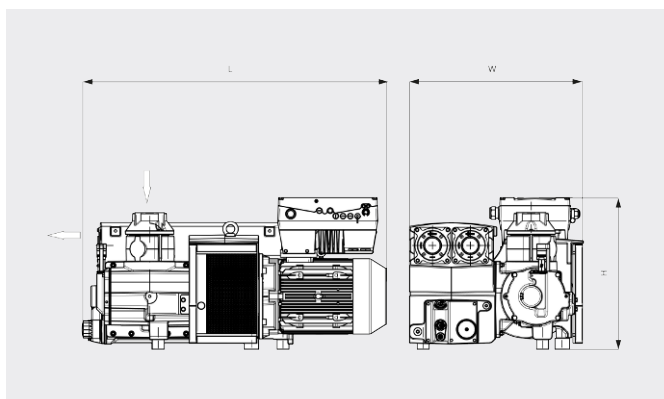

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

___ Min. varvtal Max. varvtal

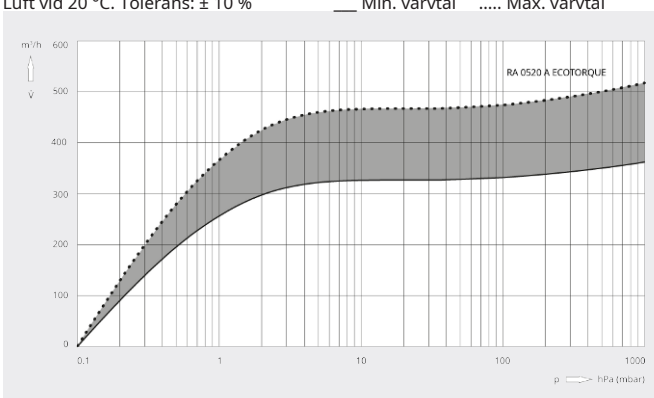

R5 RA 0520 A ECOTORQUE	
Nominell kapacitet	330 - 520 m³/h
Sluttryck	0,1 hPa (mbar)
Nominell motorhastighet	800 - 1200 min ⁻¹
Effektförbrukning vid sluttryck	2,6 - 3,9 kW
Ljudnivå (ISO 2151)	67 - 76 dB(A)
Oljekapacitet	11 l
Vikt ca	441 kg
Dimensioner (L x W x H)	1253 x 718 x 626 mm
Gasinlopp *	G 3"

*Gasutlopp G 3" valfritt

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU