

MINK MM 1202/1252 AV

Torra klovakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS



Effektiv

Betydande energibesparingar jämfört med traditionella vakuumgeneratorer, minimerade driftskostnader

Minimalt underhåll

Torr och beröringsfri drift

Robust


Beprövad design, fler än 200 000 vakuumpumpar i drift

MINK MM 1202/1252 AV

Torra klovakuumpumpar




Måttritning

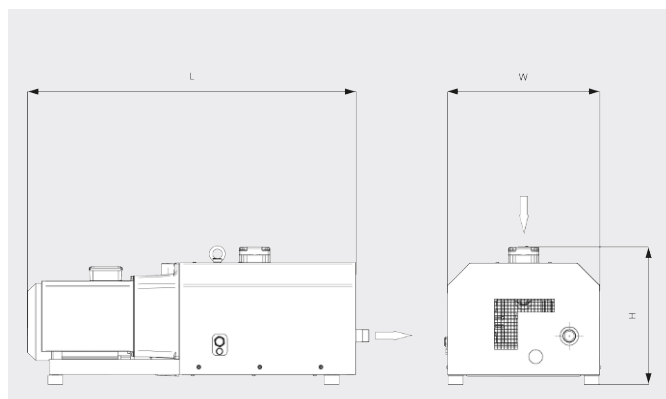

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

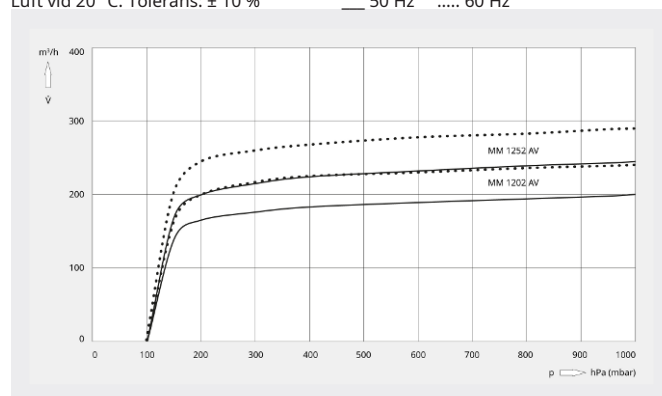

| | MINK MM 1202 AV | MINK MM 1252 AV |
|---------------------------------------|--|--|
| Nominell kapacitet | 200 / 240 m³/h (50/60 Hz) | 245 / 290 m³/h (50/60 Hz) |
| Sluttryck | 100 hPa (mbar) (50/60 Hz) | 100 hPa (mbar) (50/60 Hz) |
| Sluttryck (kontinuerlig drift) | 200 hPa (mbar) (50/60 Hz) | 200 hPa (mbar) (50/60 Hz) |
| Nominellt motorvärde | 4,3 / 5,2 kW (50/60 Hz) | 5,1 / 6,8 kW (50/60 Hz) |
| Nominell motorhastighet | 3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz) | 3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz) |
| Ljudnivå (ISO 2151) | 75 / 79 dB(A) (50/60 Hz) | 75 / 79 dB(A) (50/60 Hz) |
| Vikt ca | 240 / 245 kg (50/60 Hz) | 240 / 290 kg (50/60 Hz) |
| Dimensioner (L x W x H) | 1010 x 515 x 450 / 1090 x 515 x 450 mm (50/60 Hz) | 1050 x 515 x 450 / 1065 x 515 x 450 mm (50/60 Hz) |
| Gasinlopp / utlopp | G2" / R 1" | G2" / R 1" |

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU