

# COBRA NX 0950 A

Torrstående skruvvakuumpump



VACUUM SOLUTIONS



## Hög kapacitet

Avancerad skruvteknik, patentskyddade självbalanserande skruvar, perfekta driftkvaliteter, perfekt lämpad för vakuumtorkning, frystorkning, avgasning, värmebehandling, termoformning och många fler

## Effektiv

Intelligent drivenhet med variabel hastighet, låg ägandekostnad, minimalt underhåll, långa serviceintervaller, hög tillgänglighet, effektiv vattenkylning

## Robust


Hög ång- och partikeltolerans, självdränerande

# COBRA NX 0950 A

Torrgående skruvvakuumpump




## Måttritning

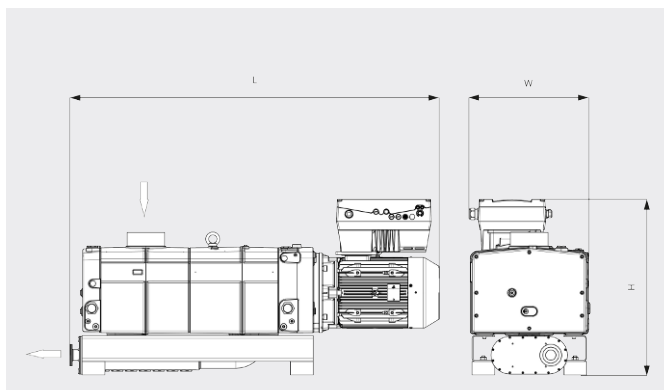

## Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

■ Arbetsområde

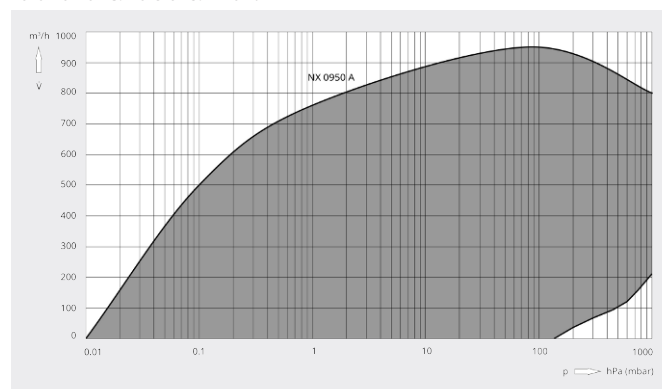

COBRA NX 0950 A	
Nominell kapacitet	max. 950 m <sup>3</sup> /h
Sluttryck	0,01 hPa (mbar)
Nominellt motorvärde	18,5 kW
Nominell motorhastighet	4320 min <sup>-1</sup>
Ljudnivå (ISO 2151)	75 dB(A)
Vikt ca	1000 kg
Dimensioner (L x W x H)	1672 x 526 x 776 mm
Gasinlopp / utlopp	G3" + ISO-K DN100 / ISO-K DN100

## VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!  
[info@busch.se](mailto:info@busch.se) eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU