


R5 RA 0025/0040 F

Oljesmorda lamellvakuumpumpar

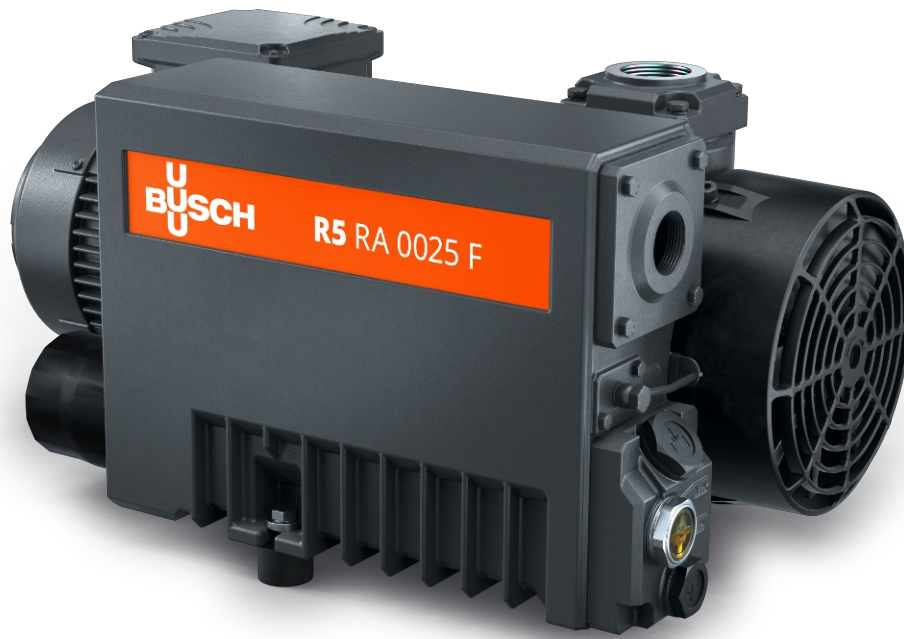

Pålitlig

Robust konstruktion, hållbara fiberförstärkta lameller av epoxiharts, beprövad lamellteknik, lång livslängd

Hög kapacitet

Hög kapacitet vid lågt tryck, konstruerad för kontinuerlig drift

Flexibel

Flera designalternativ, lättanpassad efter olika kundkrav och processer

Tillbehör, reservdelar och tillval


- Gasballastventil
- Olika inloppsfilter
- Filtertryckmätare
- Oljenivåbrytare
- Vakuumpumpolja för alla tillämpningar
- Vakuumreglerande enhet

R5 RA 0025/0040 F

Oljesmorda lamellvakuumpumpar




Måttritning

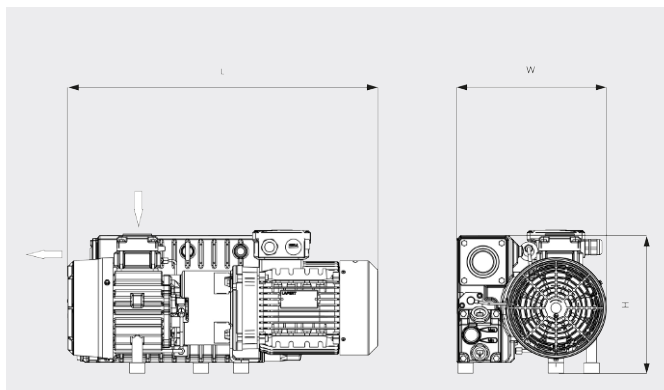

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

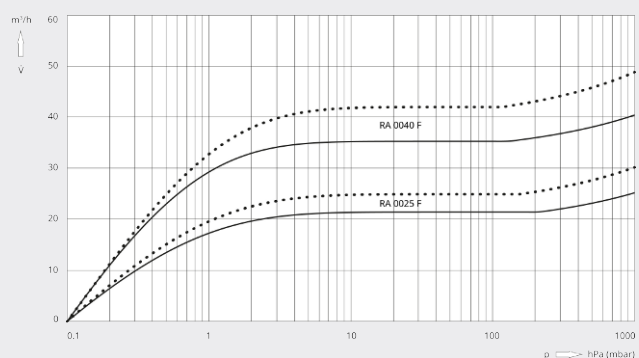

	R5 RA 0025 F	R5 RA 0040 F
Nominell kapacitet	25 / 30 m³/h (50/60 Hz)	40 / 48 m³/h (50/60 Hz)
Sluttryck	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,1 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	1,0 / 1,2 kW (50/60 Hz)	1,4 / 1,7 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid 100 mbar	0,8 / 0,9 kW (50/60 Hz)	1,1 / 1,2 kW (50/60 Hz)
Effektförbrukning vid sluttryck	0,5 / 0,6 kW (50/60 Hz)	0,6 / 0,7 kW (50/60 Hz)
Ljudnivå (ISO 2151)	60 / 63 dB(A) (50/60 Hz)	63 / 66 dB(A) (50/60 Hz)
Oljekapacitet	1 l	1 l
Vikt ca	36 kg	42 kg
Dimensioner (L x W x H)	585 x 284 x 263 mm	625 x 284 x 263 mm
Gasinlopp / utlopp	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU