

SECO SD 1063-1100 B/C

Torrgående kompressorer med roterande lameller



Kompakt

Direktdrift

Pålitlig

Robust konstruktion, beprövad prestanda, självsmörjande lameller, inga driftsvätskor

Hög kapacitet

Aerodur 274 Zirkon-lameller med hög prestanda, lång livslängd och extremt beständiga mot slitage och fukt

Tillbehör, reservdelar och tillval


- Inloppsfilter
- Backventil (utblås)
- Slangnippel
- Övertrycksventil

SECO SD 1063-1100 B/C

Torrgående kompressorer med roterande lameller




Måttritning

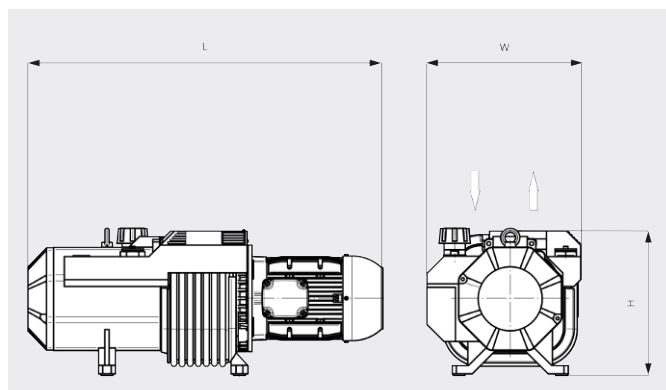

Volymflöde

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

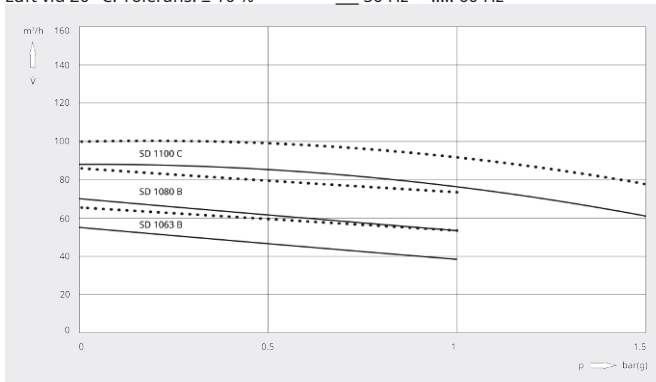

	SECO SD 1063 B	SECO SD 1080 B	SECO SD 1100 C
Volymflöde	55 / 65 m³/h (50/60 Hz)	70 / 86 m³/h (50/60 Hz)	88 / 100 m³/h (50/60 Hz)
Övertryck	1,0 bar(g) (50/60 Hz)	1,0 bar(g) (50/60 Hz)	1,5 bar(g) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	2,2 / 3,0 kW (50/60 Hz)	3,0 / 4,0 kW (50/60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudnivå (ISO 2151)	75 / 76 dB(A) (50/60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50/60 Hz)	77 / 78 dB(A) (50/60 Hz)
Vikt ca	82 kg	94 kg	140 kg
Dimensioner (L x W x H)	763 x 428 x 342 mm	798 x 428 x 342 mm	849 x 375 x 346 mm
Gasinlopp / utlopp	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU