

R5 RA 0840 A ECOTORQUE

Oljesmorda lamellvakuumpumpar



Effektiv

Upp till 50 % energibesparingar tack vare drivenhet med variabelt varvtal (ECOTORQUE), Ecomode med automatisk start- och stoppfunktion

Flexibel

Exakt justering av vakuumnivå (tryckkontroll) och kapacitet (hastighetskontroll) för att passa processkrav, kompatibel med ett brett utbud av matningsspänningar, enkel kontroll och övervakning av upp till åtta vakuumpumpar med ECOTORQUE Master Control (tillval)

Hög prestanda

Hög kapacitet i lågtrycksområden, designad för kontinuerlig drift i grovvakuuområdet, klassens bästa prestanda i förhållande till utsläppsnivå

Tillbehör, reservdelar och tillval


- Enkel eller dubbel gasballastventil, manuell drift eller drift med magnetventil
- Olika inloppsfilter
- Olika temperatur- och tryckmätare
- Sats för energiåtervinning med värmeväxlare för vatten/olja
- Vakuumpumpolja för alla tillämpningar

R5 RA 0840 A ECOTORQUE

Oljesmorda lamellvakuumpumpar




Måttritning

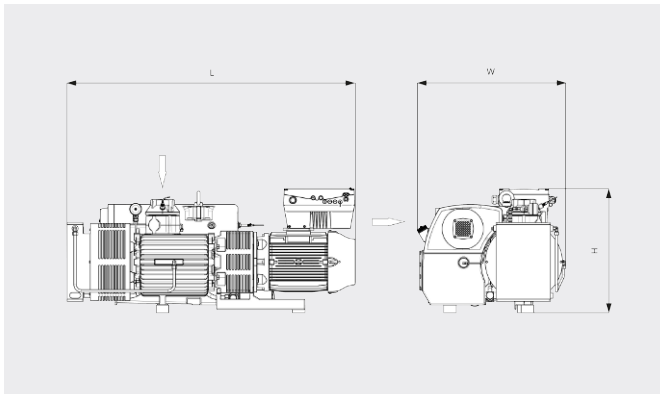

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

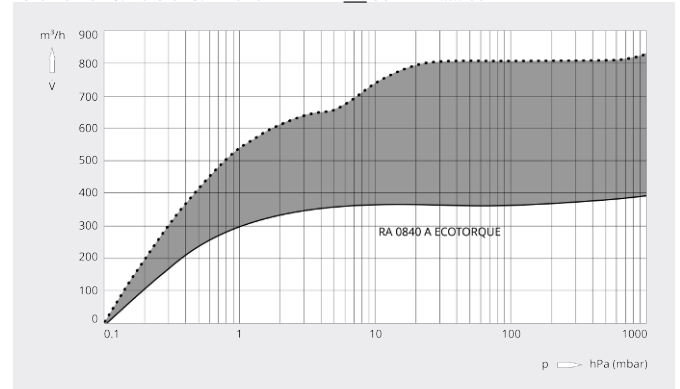

R5 RA 0840 A ECOTORQUE	
Nominell kapacitet	390 – 840 m³/h
Sluttryck (gasballastventil stängd)	0,1 hPa (mbar)
Nominell motorhastighet	700 – 1400 min ⁻¹
Effektförbrukning vid sluttryck	4,4 – 9,3 kW
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB	80 dB(A)
Oljekapacitet	15 l
Vikt ca	580 kg
Dimensioner (L x W x H)	1680 x 865 x 724 mm
Gasinlopp	G 3"

*Gasutlopp G 3" valfritt

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU