

R5 KB 0020-0040 D/F

Oljesmorda lamellvakuumpumpar



Kompakt

Direkt drift, reducerad höjd och vikt, perfekt för installation i vakuumpackningsmaskiner

Pålitlig

Robust konstruktion, hållbara lameller, beprövad lamellteknik, lång livslängd

Flexibel

Flera designalternativ, lättanpassad efter olika kundkrav och processer

Tillbehör

- Gasballastventil
- Olika inloppsfilter
- Filtertryckmätare
- Oljenivåbrytare
- Vakuumpumpolja för alla tillämpningar
- Vakuumreglerande enhet


R5 KB 0020-0040 D/F

Oljesmorda lamellvakuumpumpar



VACUUM SOLUTIONS


Måttitning

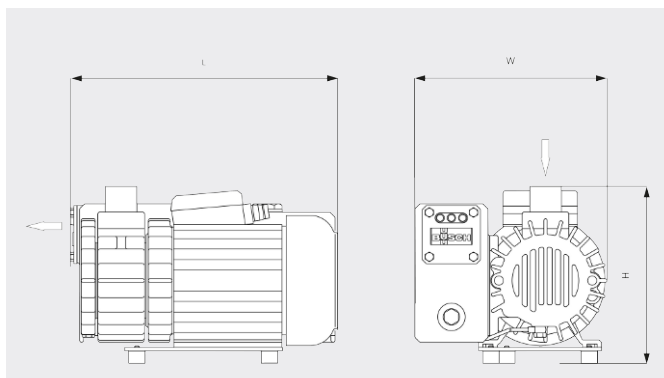

Kapacitet

Luft vid 20 °C. Tolerans: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

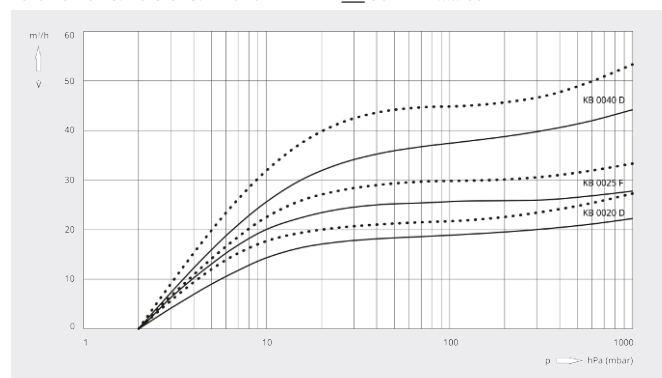

	R5 KB 0020 D	R5 KB 0025 F	R5 KB 0040 D
Nominell kapacitet	20 / 24 m ³ /h (50/60 Hz)	25 / 30 m ³ /h (50/60 Hz)	40 / 48 m ³ /h (50/60 Hz)
Sluttryck	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominellt motorvärde	0,75 kW (50/60 Hz)	0,9 / 1,1 kW (50/60 Hz)	1,5 kW (50/60 Hz)
Nominell motorhastighet	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 m ³ /h (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Ljudnivå (ISO 2151)	67 / 70 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50/60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50/60 Hz)
Oljekapacitet	0,45 l	0,45 l	0,8 l
Vikt ca	19 kg	20 kg	29 kg
Dimensioner (L x W x H)	323 x 231 x 211 mm	347 x 250 x 229 mm	432 x 256 x 238 mm
Gasinlopp / utlopp	G ¾" / -	G ¾" / -	G 1¼" G 1¼"

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss direkt!
info@busch.se eller +46 31 338 00 80



KONTAKT



RING OSS NU