


MINK MH 0040 A

氫氣再循環鼓風機



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

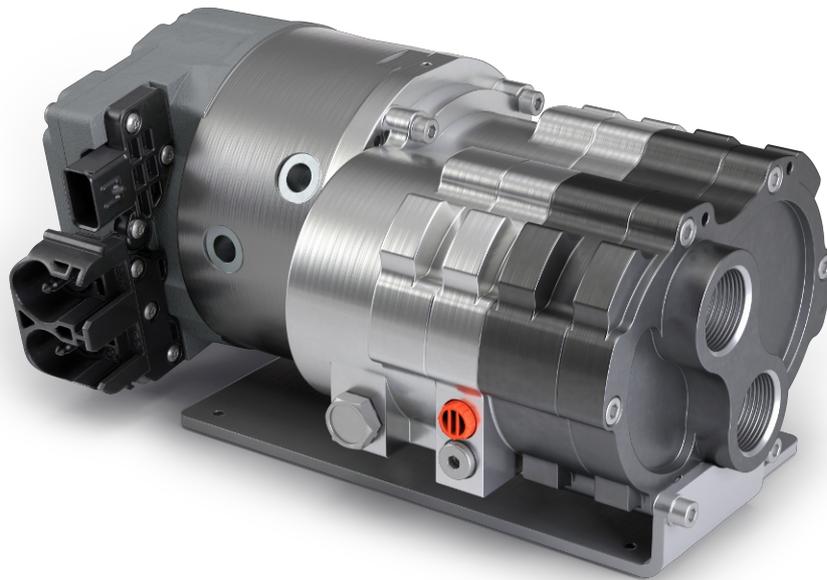

H₂ 許用

用於 PEM 燃料電池中的氫氣再循環

靈活

變速驅動，可根據不同的「製程要求」輕鬆調整「流量」

密封的

用於高入口壓力的磁性聯軸器

MINK MH 0040 A


氫氣再循環鼓風機




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸圖

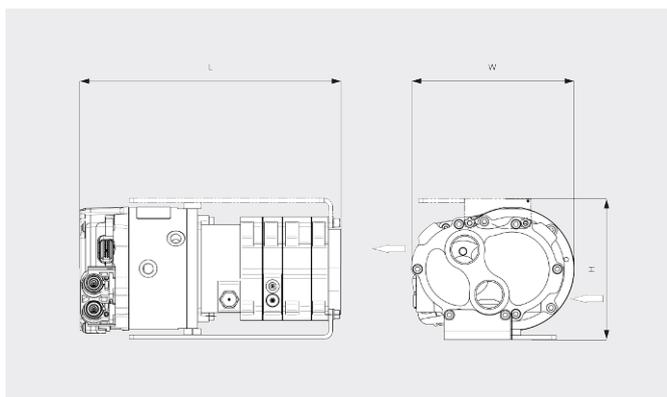

體積流量 (進氣口)
20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

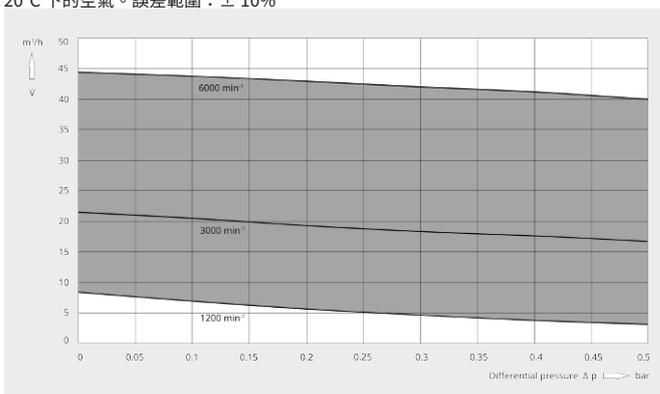

MINK MH 0040 A	
體積流量 (進氣口)	40 m ³ /h
壓力 (入口)	1-3 bar(a)
壓差	最大 0.5 bar
洩漏率	< 10 Ncm ³ /h
馬達額定功率	1.0 kW
馬達額定轉速	1200 - 6000 min ⁻¹
馬達 電流	最大 50 A
電源	24 VDC
聲壓級 (ISO 2151) , KpA = 3 dB	67 dB(A)
約計重量	11 kg
尺寸 (L x W x H)	293 x 183 x 150 mm
進氣口 / 出口	G 1" / G 1"

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫
service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽