

COBRA NX 0450/0650 A

乾式螺旋式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS



性能卓越

先進的螺旋式設計，鐘形懸臂結構，非常適用於熱處理、塗裝、真空包裝、真空乾燥和脫氣應用

高效

擁有成本低，維護少，保養間隔長，可長效運行，高效水冷卻

靈活

模組化設計，可與 PANDA 真空助力器輕鬆相容使用，以增加極限壓力和抽氣速率

配件


- 密封氣體供應特別針對潮濕和多塵環境使用了密封件
- 氣鎖閥增強了水蒸汽耐壓性
- 散熱器冷卻系統
- 排氣消音器降低了雜訊聲級

COBRA NX 0450/0650 A

乾式螺旋式真空泵浦




尺寸圖

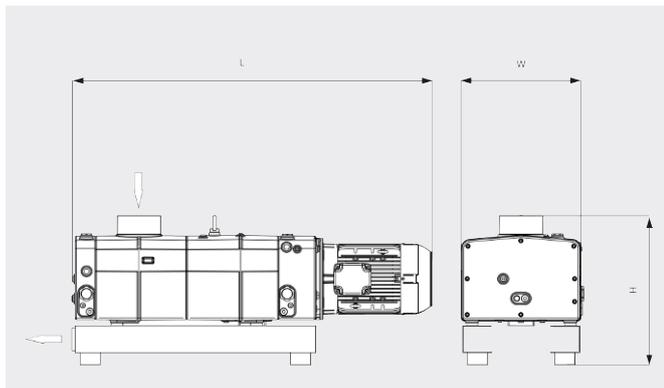

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 50 Hz 60 Hz

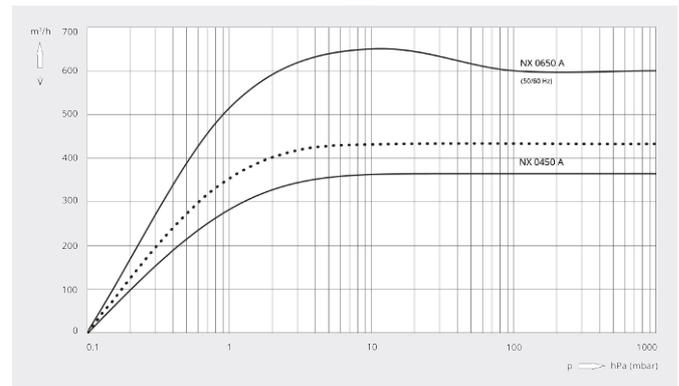

	COBRA NX 0450 A	COBRA NX 0650 A
額定抽氣速率	350 / 420 m³/h (50 / 60 Hz)	650 m³/h (50 / 60 Hz)
極限壓力	≤ 0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	≤ 0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
馬達額定功率	7.5 / 9.5 kW (50 / 60 Hz)	12.5 / 15.0 kW (50 / 60 Hz)
馬達額定轉速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪音級 (ISO 2151)	65 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)
約計重量	500 kg	700 kg
尺寸 (L x W x H)	1321 x 450 x 551 mm	1521 x 524 x 623 mm
進氣口 / 出口	G 3" / ISO-F DN 100 / G 2" / ISO-F DN 63	G 3" / ISO-F DN 100 / G 3" / ISO-F DN 100

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽