

R5 RA 0165-0305 D ECOTORQUE

油潤滑迴轉葉片式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高效

變速驅動（ECOTORQUE）、具有自動啟動和停止功能的 Ecomode 節約能源

性能卓越

低壓下的高抽氣速率，專為粗真空範圍內的持續運行而設計

靈活

根據製程要求，精確調整真空度（壓力控制器）和抽氣速率（速度控制器），與廣泛的電源電壓相容，可透過選配的 ECOTORQUE 控制器（控制器）輕鬆控制和監控多達八台真空泵浦

配件、零件備品和其他選配

- 氣鎮閥
- 溫度感測器
- 多種入口過濾器
- 過濾背壓表
- 油位開關
- 適合所有應用的真空泵浦油
- 能量回收套件，配備熱交換器

R5 RA 0165-0305 D ECOTORQUE


油潤滑迴轉葉片式真空泵浦



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸圖

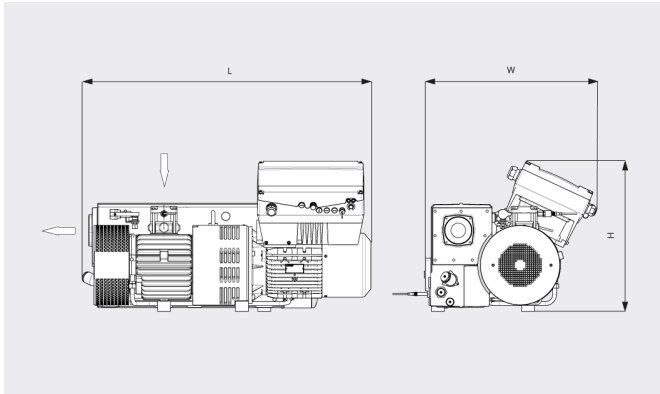

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%


—— 最小抽速 ···· 最大抽速

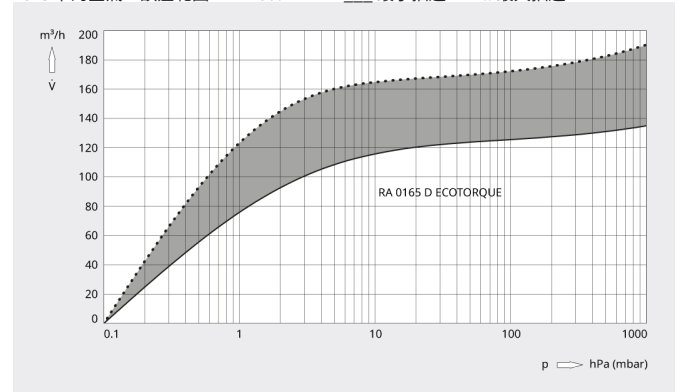

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%


—— 最小抽速 ···· 最大抽速

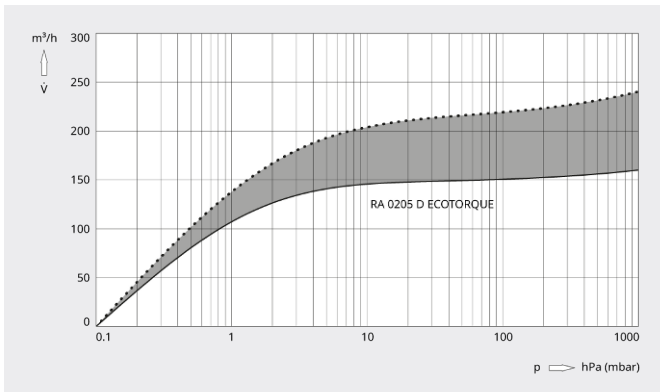

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

—— 最小抽速 ···· 最大抽速

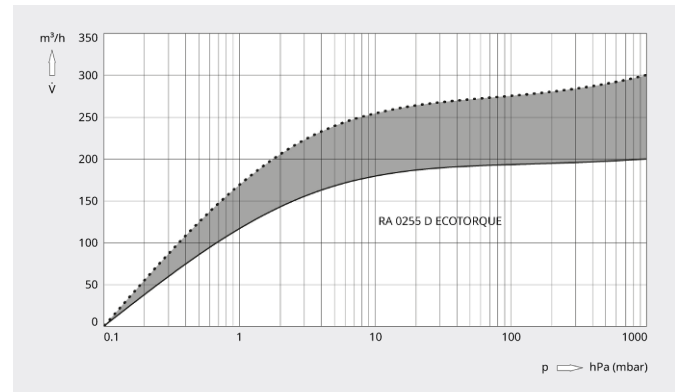

R5 RA 0165-0305 D ECOTORQUE

油潤滑迴轉葉片式真空泵浦




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

抽氣速率

20°C 下的空氣。誤差範圍：± 10%

— 最小抽速 ... 最大抽速

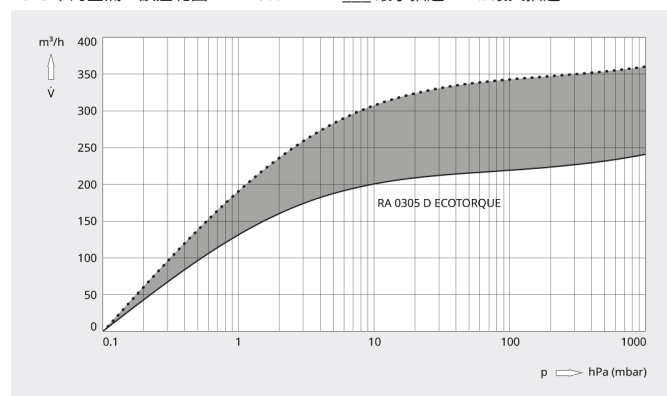

	R5 RA 0165 D ECOTORQUE	R5 RA 0205 D ECOTORQUE	R5 RA 0255 D ECOTORQUE	R5 RA 0305 D ECOTORQUE
額定抽氣速率	130 – 190 m³/h	160 – 240 m³/h	200 – 300 m³/h	240 – 360 m³/h
極限壓力 (氣鎖閥關閉)	0.1 hPa (mbar)	0.1 hPa (mbar)	0.1 hPa (mbar)	0.1 hPa (mbar)
極限壓力 (氣鎖閥開啟)	0.5 hPa (mbar)	0.5 hPa (mbar)	0.5 hPa (mbar)	0.5 hPa (mbar)
馬達額定轉速	1200 – 1800 min ⁻¹	1200 – 1800 min ⁻¹	1200 – 1800 min ⁻¹	1200 – 1800 min ⁻¹
極限壓力時的功耗	2.0 – 3.2 kW	2.1 – 3.4 kW	3.3 – 4.8 kW	3.4 – 5.3 kW
全速時的聲壓級 (ISO 2151) , KpA = 3 dB	72 dB(A)	74 dB(A)	74 dB(A)	76 dB(A)
注油量	6.5 l	6.5 l	6.5 l	6.5 l
約計重量	170 kg	170 kg	220 kg	220 kg
尺寸 (L x W x H)	972 x 756 x 546 mm	972 x 756 x 546 mm	1096 x 792 x 585 mm	1124 x 794 x 585 mm
進氣口 / 出口	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

您想瞭解更多嗎？

請直接與我們聯繫

service@busch.com.tw 或 +886 (3)5 99 95 80



聯繫表



立即電洽